


LED-Lichtleiste 123 SMD- LED's 600x14,5x20mm weiß

Artikel-Nr.: 38653

Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel; Beestigungsset (Clip, Schrauben, Magnet, Klebese...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK G
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >20000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70
SDCM: <7

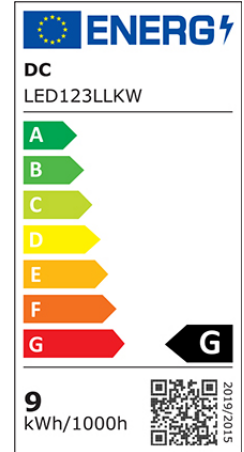

| | |
|---|--------------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | nein |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | nein |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | matt |
| Spannungsart: | DC |
| Nennspannung: | 12...14 V |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Dimmung 0-10 V: | ja |
| Dimmung 1-10 V: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | nein |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 30000 h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:47:48



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|--|---------------|
| Geeignet für Lampenleistung: | 9...9 W |
| Max. Systemleistung: | 9 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 83 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 750 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6000...6000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 1 |
| Breite: | 14.5 mm |
| Höhe/Tiefe: | 20 mm |
| Länge: | 600 mm |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:47:48



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de