


LED-Panel 620x620x10mm 120x Samsung 5630

Artikel-Nr.: 53472

90-305 AC / 127-431 DC, extra flache Bauform mit Alurahmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten Bereich, arbeitsplatztauglich nach ASR3.4

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >25000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70
SDCM: <7

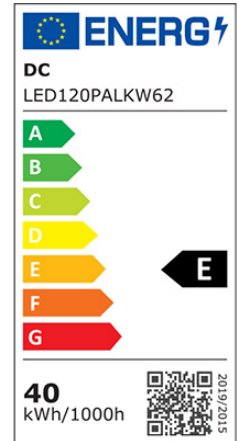

| | |
|---|----------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage: | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | ja |
| Geeignet für Deckenmontage: | ja |
| Geeignet für Einbaumontage: | ja |
| Geeignet für Anbaumontage: | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 |
| Fassung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters: | sonstige |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 90...305 V |
| Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät: | ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | ja |
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Lichtverteilung: | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtaustritt: | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 30000 h |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20...40 °C |
| Geeignet für Notlicht: | nein |
| Mit Bewegungsmelder: | nein |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:40:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

| | |
|--|---------------------|
| Mit Lichtsensor: | nein |
| Mit Luftschlitzen: | nein |
| Geeignet für Lampenleistung: | 40...40 W |
| Max. Systemleistung: | 40 W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 105 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4200 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 5000...5000 K |
| Flimmerwert Pst LM: | 0 |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Breite: | 620 mm |
| Höhe/Tiefe: | 11.5 mm |
| Länge: | 620 mm |
| Polzahl: | 2 |
| Leiterquerschnitt: | 1.5 mm ² |

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 07:40:42



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de