


## Kombi-Ableiter DS133VGS-230

Artikel-Nr.: 39455

Diese neue Reihe mit 12,5kA Ableitvermögen pro Pol ist eine platzsparende und günstige Lösung für Gebäude der Blitzschutzklassen III+IV. Durch die integrierte VG-Technologie vereint

...

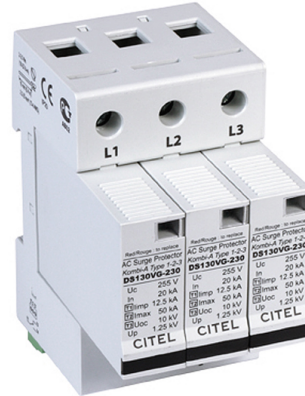

Netzform DC:	nein
Netzform IT:	nein
Netzform TN:	nein
Netzform TN-C:	ja
Netzform TN-C-S:	nein
Netzform TN-S:	nein
Netzform TT:	nein
Netzform sonstige:	nein
Polzahl:	3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):	12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:	275 V
Höchste Dauerspannung DC:	0 V
Nennspannung AC:	230 V
Nennspannung DC:	0 V
Max. PV-Spannung:	0 V
Schutzpegel:	1 kV
Schutzpegel L-N:	0 kV
Schutzpegel L-PE:	1.5 kV
Schutzpegel N-PE:	0 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):	0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):	0 kV
Folgestromlöschfähigkeit:	0 kA
Spezifische Energie (W/R):	40 kJ/Ohm
Montageart:	Hutschiene TH35
Baugröße:	3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):	25 mm <sup>2</sup>
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):	35 mm <sup>2</sup>
Fernsignalisierung:	ja
Signalisierung am Gerät:	optisch
Prüfklasse:	Typ 1 und 2
Integrierte Versicherung:	nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:	ja
Schutzart (IP):	IP20

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:55:12



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de