

PMD 5000S



Mobile Stromquelle für ein sicheres Zuhause. Der schallgeschützte Dieselmotor mit Elektrostarter gewährleistet Komfort und niedrige Betriebskosten. Durch seine robusten Transportrollen und Griffe lässt sich der Standort des Stromerzeugers einfach und schnell ändern. Der große Kraftstofftank ermöglicht eine lange Laufzeit. Über das integrierte Digitalmultimeter lassen sich alle wichtigen Werte einfach überwachen und die Wartungsintervalle einhalten. Der automatische Spannungsregler (AVR) sorgt für Spannungsstabilität.

AUSSTATTUNG

- OHV Motor für konstante Leistung auch bei Lastwechsel
- Kraftstoffart: Diesel
- Anlasssystem: Elektrisch (mit Batterie)
- Automatisches Abschalten bei niedrigem Ölstand schützt den Motor vor Beschädigungen
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Kraftstoffanzeige
- AVR Automatischer Spannungsregler
- 4 Räder integriert für einen einfachen Transport
- Kranladeöse
- Optionale Notstromumschaltung für ein sicheres Zuhause



Leistungsdaten

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Phasen		1
Max Leistung	Watts	5000
Dauerleistung	Watts	4500



Motor

Hersteller		Pramac
Typ		OHV
Nenn Drehzahl	rpm	3000
Kraftstoff		Diesel
Anlass System		Elektrisch
Ölmenge	l	1.65
Öl Wächter		√




Generator

Spannungsregelsystem		AVR
----------------------	--	-----

Maßangaben

Länge	(L) mm	910
Breite	(W) mm	518
Höhe	(H) mm	682
Leergewicht	Kg	165
Abmessung Karton LxBxH	mm	950x570x765

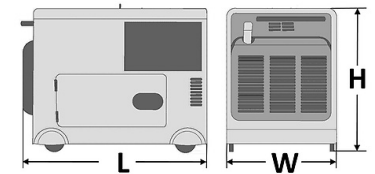

Autonomie

Tankinhalt		14.5
Kraftstoffverbrauch bei 50%	l/h	1.28
Laufzeit bei 50%	h	11.3



Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	97
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	69

SCHALLTAFEL

Am Stromerzeuger angebaut für: Anzeige, Steuerung und Schutz des Stromerzeugers als auch für die Steckdosen.

STEUERUNG:

- Schlüsselschalter: AUS- AN - START

ANZEIGE

- Voltmeter
- Betriebsstundenzähler
- Frequenzmeter
- Kraftstoffanzeige

SCHUTZ:

- Thermo- Magnetischer Schutzschalter
- Ölüberwachung (mit Lampe)
- Thermosicherung 9A (12V DC)

Abgang:

- Batterieerhaltungslader 12V DC
- PE Anschluss
- Steckverbinder für ATS (als Zubehör erhältlich)

STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



SCHALTAFEL ZUBEHÖR

ATS - Automatische Notstromumschaltung

Mit der Powermate Notstromumschaltung, können Sie auf einfachsten Weg Ihren Stromerzeuger in das Hausnetz integrieren, um sich vor einem Stromausfall zu schützen.

Ausstattung:

- Steuerung
- Schütze mit Verriegelung
- Batterierhaltungsladegerät
- 8m Steuerleitung (mit Stecker)

Status Anzeige:

- Verbraucher (Lampe)
- Generator (Lampe)
- Auto (Lampe)
- Fehler (Lampe)

Die Notstromumschaltung muss von einer Elektrofachkraft installiert werden!

DIMENSIONS PANEL ATS

Breite	(W) mm	410
Höhe	(H) mm	310
Tiefe	(D) mm	180
Gewicht	Kg	7

