


MMZ – Zeitmünzzähler Wechselstrom



MMZ für bis zu 6 Verbraucher

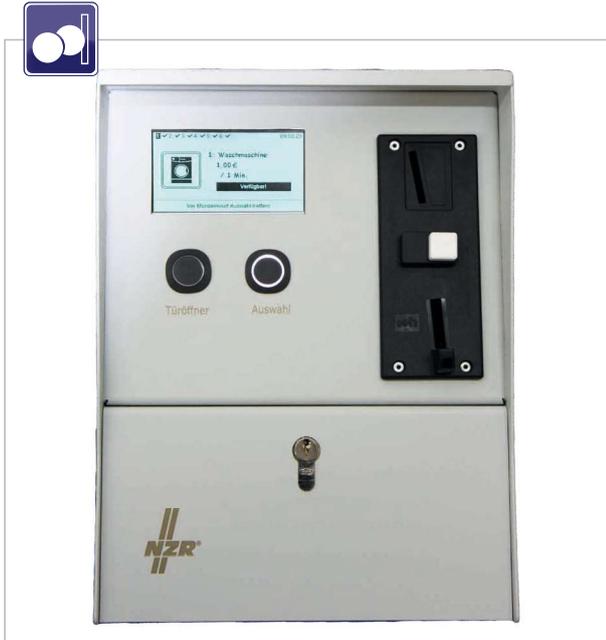

Beschreibung

Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und der Betrag eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein. Der Zeitvorrat wird in Sekundenschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Zeitvorgabe entsprechend addiert oder gelöscht (einstellbar). Die Abrechnung erfolgt nach abgelaufener Zeit. Die Festlegung des Abrechnungsmodus (zeitabhängig) erfolgt mit Bestellung des entsprechenden MMZ. Der MMZ verfügt über eine reichhaltige Anzahl an verschiedenen Optionen für unterschiedliche Anwendungsfälle.

Mit diesem Gerät können **bis zu 6 Verbraucher** gesteuert werden.

- Bis zu 6 Installationsschütze (25A) für den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 6 Endgeräten
- Zeiteinheiten frei konfigurierbar
- Hochwertiges TFT Display
- Einwurf wahlweise: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00 € oder Wertmarke (andere Währungen auf Anfrage möglich)
- Die Grundzeit ist einstellbar auf einen maximalen Zeitvorrat von bis zu 48 Stunden
- Die kleinste einzustellende Zeiteinheit beträgt 1 Sekunde
- Einfache Zeiteinstellung durch logische Menüführung
- Zeitabhängige Tarifierung (Sonderausstattung)
- Aufnahmemenge Münzbehälter: ca. 350 Stück EUR 0,50
- Pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Halbzylinderschloss
- Bedienung des Gerätes durch hochwertige Industrietasten
- Elektronischer Mehrfachmünzprüfer
- Betriebsstundenzähler für angeschlossene Geräte
- zwei Münzzählwerke (eins nach Schließen der Klappe automatisch rückstellend)
- Geldwertzähler (nicht rückstellbar)
- Einfacher Anschluss über „Haubenkonzept“ und Hutschienenschütze
- Mehrsprachiges Menü (deutsch/englisch)
- konfigurierbar über USB-Schnittstelle
- Software-Optionen (siehe Seite 164) einfach nachrüstbar

Technische Daten	MMZ Wechselstrom
Versorgung	230 V
Leistungsaufnahme	3-15 W
Schaltstrom (Wechselstrom)	25 A
Installationsschütz	2 x Schließer (bis zu 6x)
Gewicht	7,2 kg
Abmessungen (B x H x T)	250 x 332 x 179 mm
Schutzart	IP 31
Temperatur Betrieb	-20...55 °C
Temperatur Lagerung	-20...60 °C
Art. Nr. 2 Verbraucher	73512XXX-XXX
Art. Nr. 3 Verbraucher	73513XXX-XXX
Art. Nr. 4 Verbraucher	73514XXX-XXX
Art. Nr. 5 Verbraucher	73515XXX-XXX
Art. Nr. 6 Verbraucher	73516XXX-XXX
Zubehör (s.Seite 150)	Art. Nr.
Wertmarke Standard (VPE 100 Stck.)	2020
Wertmarke Sonder silber (VPE 100 Stck.)	2025

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.