

DALI-SYS - Multisensoren/ Taster (Steuergeräte)

LC-plus-DALI-SYS 280



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 93308

Produktinformationen

- Reichweitenstarker DALI-Multisensor für Wand- oder Außeneckmontage
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS
- Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
- Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen
- Werksprogramm für einfache Installationsprüfung
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT[®] net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar


Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22,5 V DC
Abmessungen:	110 x 68 x 78 mm
Parametrierung:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 280° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	620 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Nachlaufzeit:	1 s - 120 min
Orientierungslicht:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-plus-DALI-SYS 280	weiß matt, ähnlich RAL9010	93308

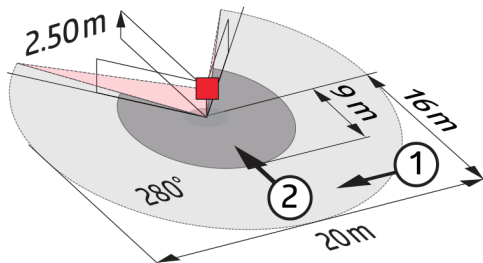

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

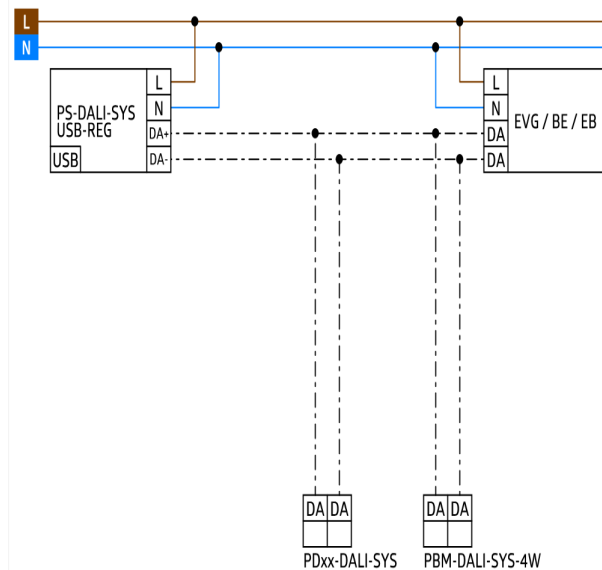

Schaltbild