

Deckenbewegungsmelder - 1-Kanal

10 x BL2



weiß , Art.-Nr.: 93327

Produktinformationen

- Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich
- Zum Einbau in abgehängte Decken
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Einfache Parametrierung mittels Fernbedienung (optional)
- Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen
- Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme
- Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich
- Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 3 min, Einschaltchwelle 500 Lux

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V
Abmessungen:	Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	0,3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 8 m quer max. Ø 4,8 m frontal max. Ø 3,2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m ² / 2,5 m Montagehöhe


Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Anschlüsse und Kabel:	0,5 - 1,5 mm ² für eindrähtige Leiter
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5
Kontaktart:	1x μ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
10 x BL2-DE	weiß	93327


Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-BL	-	93055
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251

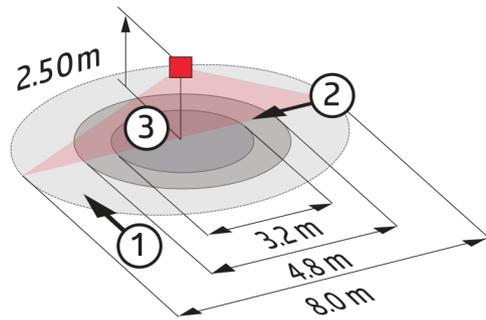

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

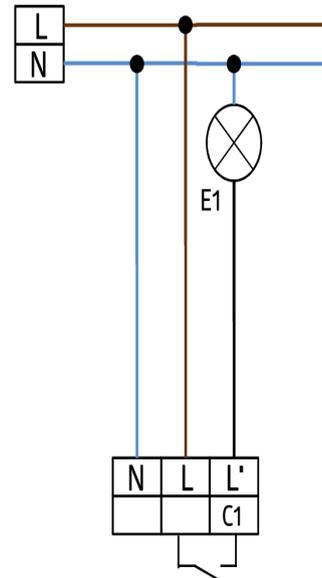

Schaltbild