


0206681GF L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0206681GF**

GTIN **4029299481303**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206681GF>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	30 mm
Nettogewicht	0,33 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

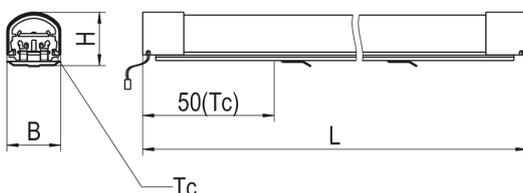

0206681GF L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF

Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE-B, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in Industrie- und Sporthallenleuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE-B durch lösen der anschlussseitigen Einrastverbindung der Federstahlklammer und längsseitiger Verschiebung und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 0206681GF Artikelbezeichnung: L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 550 mm Maß B: 29 mm Maß H: 30 mm Stromaufnahme: 0,56 mA Abdeckung: klar Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206681GF L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF

Energielabel

0206681GF L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF

 **ENERG** 

RIDI
0206681GF

A

B

C

D 

E

F

G

8
kWh/1000h

 2019/2015