
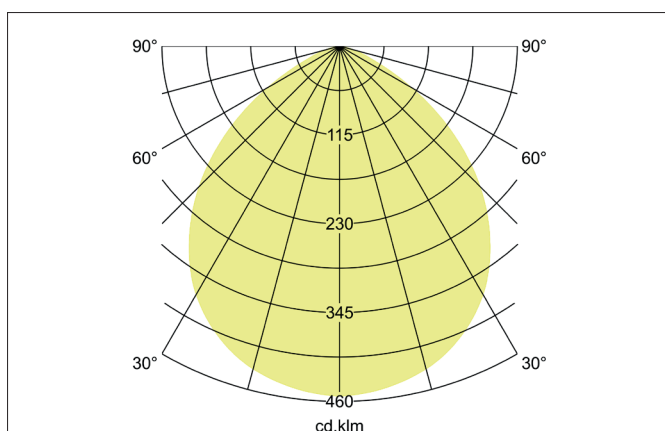


**KIZZIE MINI LED-Einbaudownlight, IP44, schaltbar**

Artikel-Nr. 12540073

Licht.  
Für Generationen.

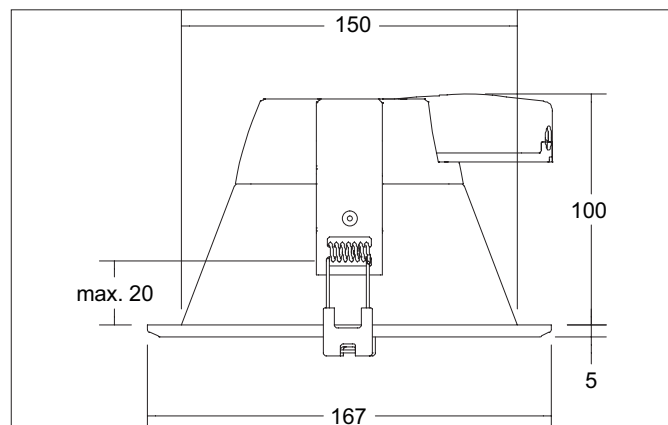

**Ausschreibungstext**

Rundes LED-Einbaudownlight, IP44, schaltbar, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 150 mm, Einbautiefe 100 mm, Außendurchmesser 167 mm, Gewicht 0,250 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. PC (Polycarbonat) opal Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.200 lm, UGR < 22, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar mit integrierter Zugentlastung.

**Produktvorteile**

- Rundes Einbaudownlight aus Aluminium mit Kunststoffabdeckung.
- Einfache und werkzeuglose Montage durch die Verwendung einer Steckklemme, die auch für Durchgangsverdrahtung geeignet ist.
- CRI > 80, UGR < 22.
- Geringe Einbautiefe von 100 mm, Durchmesser von 167 mm, Deckenausschnitt 150 mm.
- Raumseitig Schutzart IP44.
- Verwendbar bis zu einer Deckenstärke von maximal 20 mm.

KIZZIE MINI LED-Einbaudownlight, IP44, schaltbar  
Artikel-Nr. 12540073

Licht.  
Für Generationen.

| Artikeldaten              |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12540073                                                       |
| GTIN                      | 4251433937586                                                  |
| Serienname                | KIZZIE MINI                                                    |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, IP44, schaltbar                           |
| Material                  | Aluminium / Polycarbonat / Stahl                               |
| Farbe                     | weiß                                                           |
| Ausführung der Oberfläche | matt                                                           |
| Form                      | rund                                                           |
| Außendurchmesser          | 167 mm                                                         |
| Einbaudurchmesser         | 150 mm                                                         |
| Einbautiefe               | 100 mm                                                         |
| Aufbauhöhe                | 5 mm                                                           |
| Lieferumfang              | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar |
| Nettogewicht              | 0,250 kg                                                       |

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 1.200 lm    |
| Systemeffizienz            | 100 lm/W    |
| Farbwiedergabe             | CRI > 80    |
| Reflektor                  | matt        |
| Reflektorfarbe             | weiß        |
| Abstrahlwinkel             | 100°        |
| Blendungsbewertung         | UGR < 22    |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte       |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung                | 12 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                  | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.          | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.                 | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar                                                                                                                                                |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig          | IP44                                                                                                                                                                  |
| Schutzart deckenseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                       |                                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung                   | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich   | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h                                                                                                                                                              |

| Montagetechnik                     |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart                         | Einbaumontage                         |
| Montageort                         | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit                    | nicht verstellbar                     |
| Max. Deckenstärke                  | 20 mm                                 |
| Prüfzeichen                        | UKCA                                  |
| Weitere Hinweise                   | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung            | PC (Polycarbonat) opal                |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja                                    |

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.  
Stand 24.01.2024 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/)

KIZZIE MINI LED-Einbaudownlight, IP44, schaltbar  
Artikel-Nr. 12540073

Licht.  
Für Generationen.

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,379 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 195 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 118 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |