

DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Anzahl der Pole Anschluss 1	9

Cable construction

Ausführung Anschluss 1	Stecker
Ausführung Anschluss 2	Buchse

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5237.1	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5237.1,8	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5237.3	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5237.5	USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m

Zeichnungen

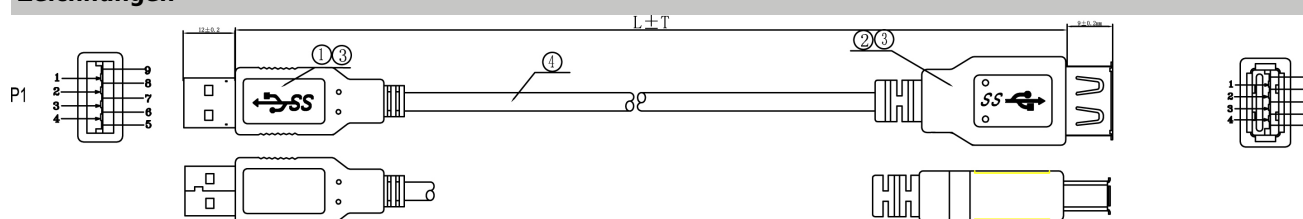

NOTE:

- 1.PRINTING: AWM 80°C 30V VW-1 YSB3.0 Super Speed Cable
- 2.RoHS compliant.
- 3.Operating Temperature: -15°C-80°C

④	CABLE	USB 3.0 28AWG (7/0.127TC*1P+E+WAM)*2+(7/0.127TC*1P)+(7/0.127TC*2C)+AEB E=0.127TC AL-MG JACKET:PVC/BLACK OD: 5.3±0.2mm	1 Pcs
③	OUTER MOLD	PVC 88A BLACK	2 Pcs
②	CONNECTOR	USB3.0 AF TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1 Pcs
①	CONNECTOR	USB3.0 AM TYPE, The Pin Gold Plating, The Shell Nickel Plating, BLUE INSULATOR	1Pcs
NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY

PIN OUT

P1		P2
1	RED	1
2	WHITE	2
3	GREEN	3
4	BLACK	4
5	YELLOW	5
6	BLUE	6
7	DRAIN	7
8	ORANGE	8
9	PURPLE	9
SHELL	BRAID+DRAIN	SHELL

ITEM NO	LENGHT
K5237.1	1000±30mm
K5237.1,8	1800±50mm
K5237.3	3000±70mm
K5237.5	5000±70mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

