



Artikel-Nr.: MT75414

Einbauring Weiß  
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für  
68mm Deckenausschnitt + MM26572  
EAN-Code: 4020856754144



### Lampen Eigenschaften

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Lampensockel.....                | GU10           |
| Leuchtmittel mitgeliefert? ..... | Ja             |
| Leuchtmittel austauschbar? ..... | Ja             |
| Bemessungslebensdauer .....      | 25.000 h       |
| Schaltzyklen.....                | 100.000x       |
| Betriebstemperaturbereich .....  | -30 bis +45° C |

### Produktabmessungen Lampe

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge.....       | 55 mm |
| Durchmesser..... | 50 mm |
| Gewicht.....     | 33 g  |

### Elektrische Kenndaten Lampe

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Spannung .....                         | 220-240 V                |
| Netzfrequenz .....                     | 50-60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme .....                | 5,0 W                    |
| Bemessungsleistungsaufnahme.....       | 5,0 W                    |
| Gewichteter Energieverbrauch.....      | 5 kWh/1.000 h            |
| Elektrischer Leistungsfaktor.....      | $\lambda > 0,5$          |
| Dimmbar? .....                         | Ja (100%-10%)            |
| Zündzeit .....                         | < 0,5 Sek.               |
| Anlaufzeit <sup>1</sup> .....          | sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....   | 0 mg                     |
| Indikation Lampentyp .....             | PAR16                    |
| Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> ..... | 50 W                     |

### Lichttechnische Eigenschaften

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Farbkennung .....                         | 828          |
| Lichtfarbe .....                          | Warmweiß     |
| Farbtemperatur .....                      | 2800 K       |
| Farbwiedergabe .....                      | Ra 80        |
| Nennlichtstrom .....                      | 345 lm       |
| Bemessungsnutzlichtstrom.....             | 410 lm       |
| Bemessungsspitzenlichtstärke .....        | 680 cd       |
| Nomineller Halbwertswinkel .....          | 36°          |
| Bemessungshalbwertswinkel.....            | 36°          |
| Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> ..... | $\geq 70 \%$ |
| Farbkonsistenz SDCM .....                 | < 6          |

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs


<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


## Produktabmessungen Einbauring

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Schwenkbar.....           | 30°   |
| Bohrlochdurchmesser ..... | 68 mm |
| Durchmesser .....         | 85 mm |
| Gesamt Höhe.....          | 26 mm |
| Einbautiefe .....         | 24 mm |
| Gewicht.....              | 87 g  |

## Abmessungsskizze Einbauring

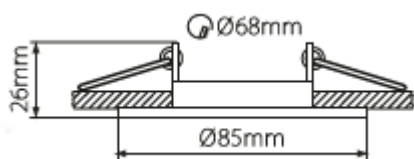

## Abmessungsskizze Lampe

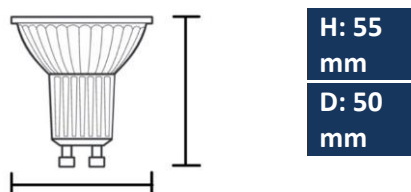

## Allgemeine Eigenschaften

|               |           |
|---------------|-----------|
| Material..... | Aluminium |
| Farbe .....   | Weiß      |

## Hinweise und Empfehlungen

### Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

1 x Lampenfassung GU10



1 x Lampenfassung GU5.3



### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



### Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).