


Artikel-Nr: 5212205  
Wannenleuchten

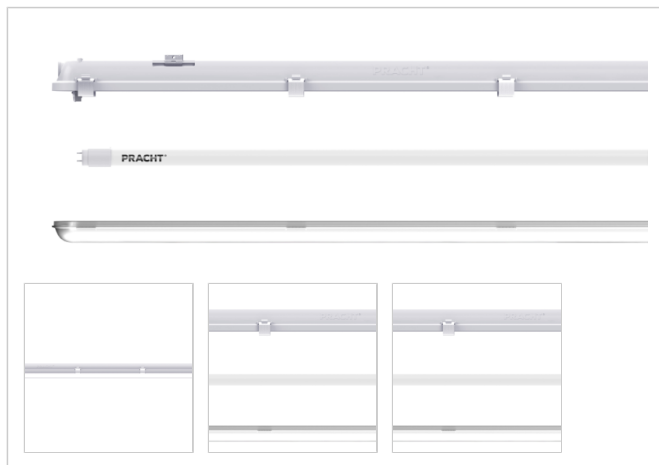


## LUNA RETRO SET 1.6m PCI 1xW 165° Im DVals Zubehör erhältlich SK I

LUNA RETRO SET 1584mm PCi 1x23W  
165° 2900lm, 4.000K, SK I, ohne DV, mit  
LED Leuchtmittel Sockel G13 1500mm.  
Leuchtgehäuse mit T8 LED-Röhre (230V, AC  
50/60Hz), aus schlagfestem weißen Polycarbonat  
(IK08). Einfache Installation dank PRACHT-CLIP  
SYSTEM und hochwertigen Edelstahlclips. Mit  
strukturierter opalisierter PC-Wanne, geeignet  
für Decken-, Pendel- und Wandmontage. Drei  
deckenseitige Kabeleinführungen und optionaler  
Anschluss mit DV 3x1,5mm².

- Schlagfestes und robustes Gehäuse aus Polycarbonat (PC)
- Optisch einheitliches Erscheinungsbild im 1:1 Austausch
- Patentierter Klappmechanismus der Leuchtmittelaufnahme
- Inklusive PRACHT LED Tube

GTIN 4018098411987  
Statistische Warennummer 94059900

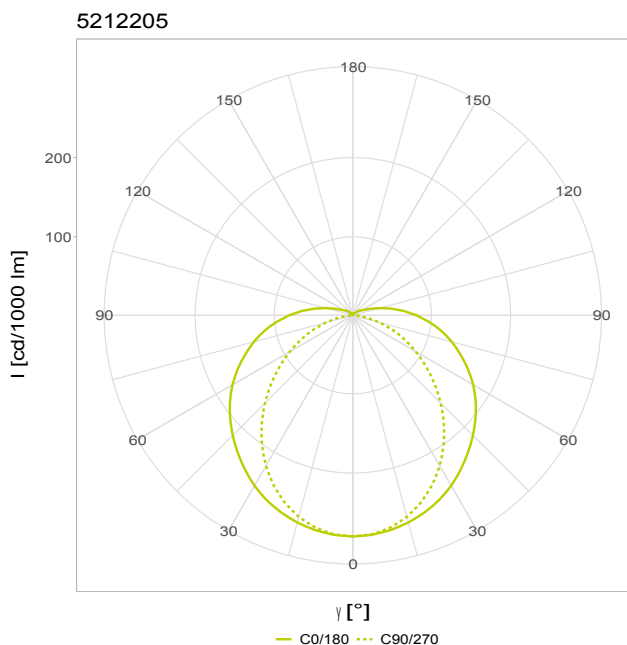

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1584 mm |
| Breite       | 76 mm   |
| Höhe         | 77 mm   |
| Nettogewicht | 1,07 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 2900 lm  |
| Systemleistung                         | 23 W     |
| Lampenleistung                         | 35 W     |
| Lichtausbeute                          | 126 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | D        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Optionale Montageart | Tragschiene, Pendel |
| Standard Montageart  | Decke               |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Leuchtentyp                               | LED              |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                |
| Farbtemperatur                            | 4000 K           |
| Farbwiedergabeindex                       | >80              |
| Anzahl LED                                | 120              |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 5                |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Kunden |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Kunden |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 165 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 20 / 24                     |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Außenbereich (Leuchte)                 | Geschützter Außenbereich* |
| Rebuildfähig                           | nein                      |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK08                      |
| Schutzart (IP)                         | IP65                      |
| Tierhaltung                            | nicht geeignet            |
| Vandalismusschutz                      | nein                      |
| Garantie                               | 3 Jahre                   |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L70/B50 25°C                           | 76376                     |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L70/B10 25°C                           | 63629                     |
| Lebensdauer B50 bei 35° in Stunden (h) |                           |
| L70/B50 35°C                           | 74990                     |
| max. Tiefsttemperatur                  | -20 °C                    |
| max. Höchsttemperatur                  | 35 °C                     |

## MATERIAL

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PCi - Polycarbonat innen strukturiert |
| Werkstoff des Gehäuses  | PC-Polycarbonat                       |
| Gehäusefarbe            | Weiß RAL 9010                         |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Dimmtyp                         | Ohne Dimmfunktion      |
| Glühdrahtprüfung                | 850 °C                 |
| Schutzklasse                    | SK I                   |
| Leitungsschutz B10A             | 32 Leuchten            |
| Leitungsschutz B16A             | 52 Leuchten            |
| Leitungsschutz C10A             | 54 Leuchten            |
| Leitungsschutz C16A             | 87 Leuchten            |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 1,0 kV                 |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 0,5 kV                 |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | als Zubehör erhältlich |
| D-Kennzeichnung                 | ja                     |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC                     |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | nein                   |
| Notbeleuchtungstauglich         | Nein                   |
| Nennspannung                    | 220–240V 50/60 Hz      |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,60 m    |
| Breite        | 0,08 m    |
| Höhe          | 0,08 m    |
| Bruttogewicht | 1,60 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 120 Stück |
| Länge         | 1,60 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,10 m    |
| Bruttogewicht | 235,00 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

## Ersatzteile

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                          |
|-------------|--------------------------------------|
| 5552986     | LED-Röhre 1500mm, P-CH-15-3.5klm-22W |

\* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 16.04.2025*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

