

# Technisches Datenblatt

## Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154085



Verbindungsmuffe für Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff zum Erstellen von Längsverbindungen. Geeignet für Rohr Quick-Pipe® oder Wellrohre. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PP** Polypropylen

### Stammdaten

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                      | 2154085                     |
| Typ                                | 3000 MMS M25 LGR            |
| Bezeichnung 1                      | Quick-Pipe-Verbindungsmuffe |
| Hersteller                         | OBO                         |
| Dimension                          | M25                         |
| Farbe                              | lichtgrau; RAL 7035         |
| Werkstoff                          | Polypropylen                |
| Kleinste VK-Einheit                | 10                          |
| Mengeneinheit                      | Stück                       |
| Gewicht                            | 0,823 kg                    |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                  |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0463 kg COe / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Verbindungsmuffe, lichtgrau

Artikelnummer: 2154085



## Abmessungen

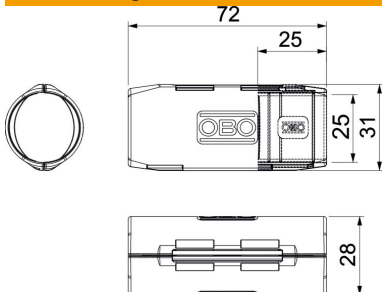

|        |       |
|--------|-------|
| Maß B  | 31 mm |
| Maß d  | 25 mm |
| Maß L  | 72 mm |
| Maß L1 | 25 mm |

## Technische Daten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Größe                         | M25   |
| Halogenfrei                   | ja    |
| Oberfläche poliert            | nein  |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C  |