


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Artikelnummer: 6178003

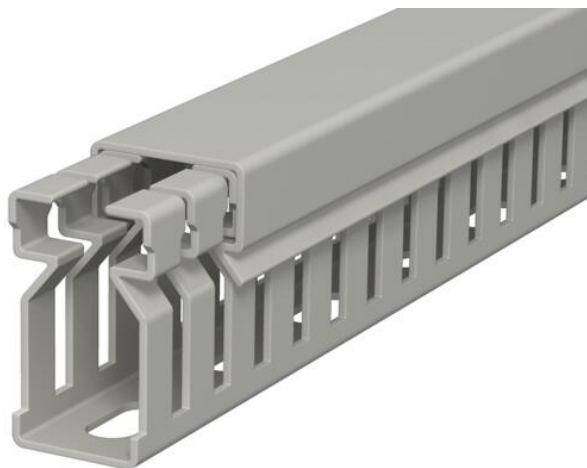

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6178003                 |
| Bezeichnung 1                      | Verdrahtungskanal       |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 30x15x2000              |
| Farbe                              | steingrau; RAL 7030     |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                | 2                       |
| Mengeneinheit                      | Meter                   |
| Gewicht                            | 18 kg                   |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3785 kg COe / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

## Verdrahtungskanal, Typ LK4 30015

Artikelnummer: 6178003



### Abmessungen

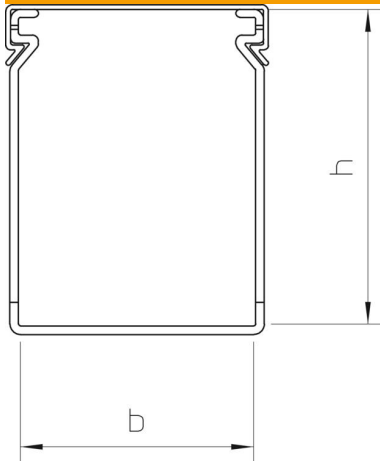

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 15 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |

### Technische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ausführung der Seitenwand     | geschlitzt           |
| Befestigungsart               | Bodenlochung         |
| Flexibel                      | nein                 |
| Halogenfrei                   | nein                 |
| Kriechstromfest               | ja                   |
| Mit Oberteil                  | ja                   |
| Nutzquerschnitt               | 4,06 cm <sup>2</sup> |
| Schlitzabstand                | 10 mm                |
| Schlitzbreite                 | 4 mm                 |
| Selbstverlöschend             | ja                   |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                |