

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6025021



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



**PVC** Polyvinylchlorid

| Stammdaten                         |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6025021                 |
| Bezeichnung 1                      | Wand- und Deckenkanal   |
| Bezeichnung 2                      | mit Bodenlochung        |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 15x30x2000              |
| Farbe                              | sepiabraun; RAL 8014    |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                | 32                      |
| Mengeneinheit                      | Meter                   |
| Gewicht                            | 19,5 kg                 |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2975 kg COe / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6025021



## Abmessungen

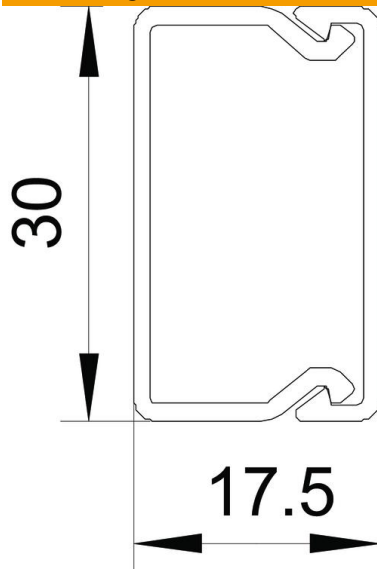

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 30 mm    |
| Höhe   | 17,5 mm  |

## Technische Daten

|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 2                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 2                   |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 2                   |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                   |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung        |
| Funktionserhalt                                                        | nein                |
| Halogenfrei                                                            | nein                |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                |
| Kanalverbinder                                                         | nein                |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                |
| Nutzquerschnitt                                                        | 375 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                |
| Schutzfolie                                                            | nein                |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C               |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C               |