

# Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2510, Schlitz 11 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1108123



Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau. gelocht, nicht abbrechbar.



|           |              |
|-----------|--------------|
| <b>St</b> | Stahl        |
| <b>FS</b> | bandverzinkt |

## Stammdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                      | 1108123                    |
| Typ                                | CL2510P2000FS              |
| Bezeichnung 1                      | Profilschiene              |
| Bezeichnung 2                      | gelocht, Schlitzweite 11mm |
| Hersteller                         | OBO                        |
| Dimension                          | 2000x25x10                 |
| Werkstoff                          | Stahl                      |
| Oberfläche                         | bandverzinkt               |
| Oberflächennorm                    | DIN EN 10346               |
| Kleinste VK-Einheit                | 2                          |
| Mengeneinheit                      | Meter                      |
| Gewicht                            | 36,8 kg                    |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                   |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9107 kg COe / 1 Meter    |


# Technisches Datenblatt

Profilschiene CL2510, Schlitz 11 mm, FS, gelocht

Artikelnummer: 1108123



## Abmessungen

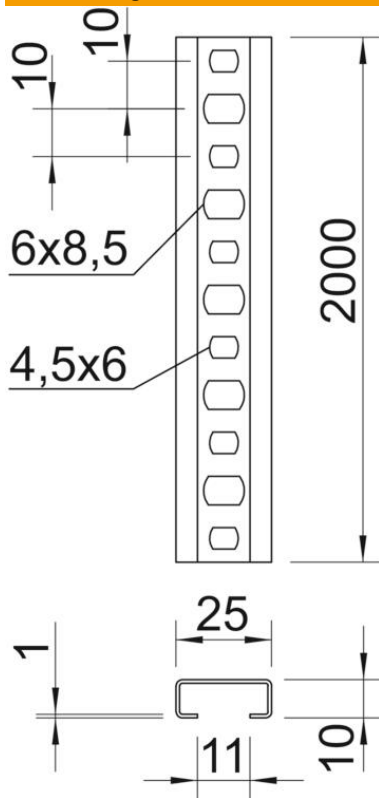

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 25 mm    |
| Höhe   | 10 mm    |
| Maß L  | 2.000 mm |

## Technische Daten

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abbrechbar             | nein                 |
| Art der Lochung        | Rücken gelocht       |
| Ausführung             | Einfachprofil        |
| Bohrlochabstand mittig | 10 mm                |
| Bund                   | 50 m                 |
| Funktionserhalt        | nein                 |
| Materialstärke         | 1 mm                 |
| Mit Lochung            | ja                   |
| Mit Zahnung            | nein                 |
| Profilform             | C-Profil             |
| Schlitzweite           | 11 mm                |
| Statischer Wert A      | 0,44 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy     | 0,06 cm              |
| Statischer Wert Iz     | 0,44 cm              |
| Statischer Wert Wy     | 0,12 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz     | 0,35 cm <sup>2</sup> |