

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen. Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profiles und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6416446 |
| Bezeichnung 1 | Distanzstück |
| Bezeichnung 2 | zum Einsatz in US 3-Stiel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 46x40x22,5 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,163 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Distanzstück FT


Artikelnummer: 6416446



Abmessungen

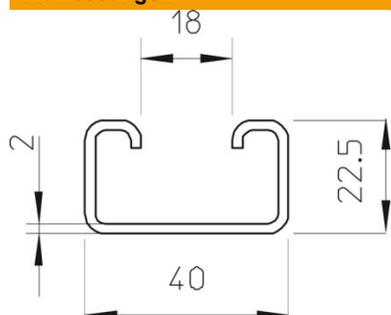

| | |
|-----------|----------------|
| Abmessung | 46 x 40 x 22,5 |
| Länge | 40 mm |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 22,5 mm |



Technische Daten

| | |
|---------------------------|----------|
| Geeignet für Profilformen | U-Profil |
| Mit Schraubenzubehör | nein |