# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 40090

## Artikelnummer: 6191142

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
4 Oberteilklammern inklusive
Deckelklammer auf der ganzen Kanallänge verschiebbar

PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6191142 |
| Bezeichnung 1 | Wand- und Deckenkanal |
| Bezeichnung 2 | mit Bodenlochung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 40x90x2000 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 32 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 77,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3403 kg COe / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Kanal, Typ WDK 40090

## Artikelnummer: 6191142

### Abmessungen

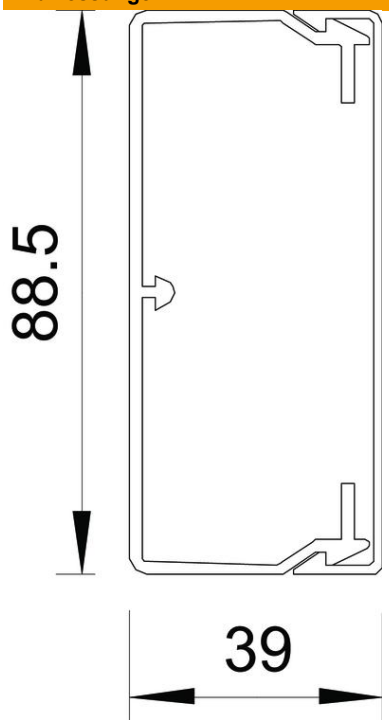


| | |
|---|---|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 15 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 12 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 11 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Nutzquerschnitt | 2656 mm² |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |