

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Artikelnummer: 2007718



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.

Inklusive Hutprofilschiene.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102. Lichte Innenmaße: 267x182x127 mm



**PP/PC** Polypropylen / Polycarbonat

### Stammdaten

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                      | 2007718                     |
| Typ                                | T 350 HD LGR                |
| Bezeichnung 1                      | Kabelabzweigkasten          |
| Bezeichnung 2                      | mit hohem Deckel            |
| Hersteller                         | OBO                         |
| Dimension                          | 285x201x139                 |
| Farbe                              | lichtgrau; RAL 7035         |
| Werkstoff                          | Polypropylen / Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                           |
| Mengeneinheit                      | Stück                       |
| Gewicht                            | 72,76 kg                    |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                  |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2881 kg COe / 1 Stück     |


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel



Artikelnummer: 2007718

### Abmessungen

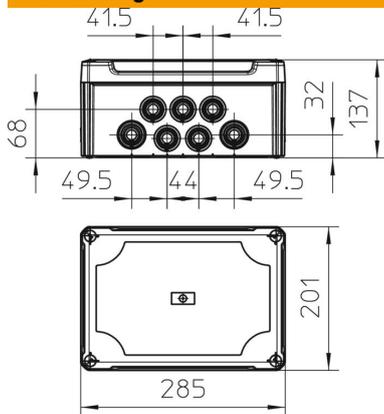

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 285 mm |
| Breite | 201 mm |
| Höhe   | 137 mm |

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Anreihbar                                 | ja   |
| Anzahl der Einführungen                   | 24   |
| Art der Einführung                        | Einsteckdichtung   |
| Art der Einführung                        | Kabel  |
| Art der Gehäusedurchführung               | sonstige   |
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$        | 500 V  |
| Bestückung                                | ohne   |
| Deckel                                    | nicht transparent  |
| Deckelbefestigung                         | geschraubt   |
| Einführung von Hinten                     | ja   |
| Einführungen                              | 16xM32<br>8xM40  |
| Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig | nein<br>nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form                                      | rechteckig   |
| Funktionserhalt                           | ohne   |
| für Ex-Zone                               | ohne   |
| für Ex-Zone Gas                           | ohne   |
| für Ex-Zone Staub                         | ohne   |
| Glasfaserverstärkt                        | ja   |
| Halogenfrei                               | ja   |
| Lichte Innenmaße                          | 267x182x127 mm   |
| Mit Abschirmung                           | nein   |
| Mit Deckel                                | ja   |
| Montageart                                | Wand-/ Deckenmontage   |
| Nennspannung                              | 500 V  |
| Plombierbar                               | ja   |
| Schutzart                                 | IP66   |
| Schutzgrad IK-Code                        | IK05   |
| Temperatureinsatzbereich max.             | 60 °C  |
| Temperatureinsatzbereich min.             | -5 °C  |
| Transparenter Deckel                      | nein   |

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten T350, Einsteckdichtung, hoher Deckel

Artikelnummer: 2007718



## Technische Daten

|                     |      |
|---------------------|------|
| Witterungsbeständig | nein |
|---------------------|------|