


Technisches Datenblatt

Anschlusschelle für Staberder, universell FT

Artikelnummer: 5001668

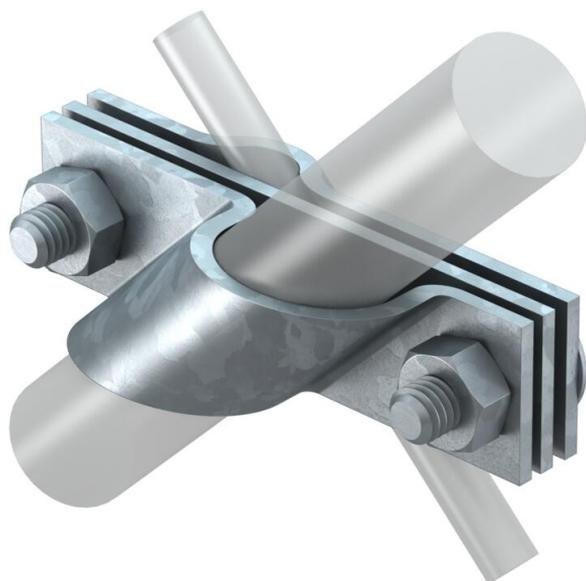

- passend zum Anschluss von Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter bis FL 40
- mit Zwischenplatte
- montiert mit 2 Sechskantschrauben M10 x 30 und 2 Sechskanmuttern M10



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 5001668 |
| Bezeichnung 1 | Anschlusschelle |
| Bezeichnung 2 | für Rund- und Flachleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 25mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 38,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Anschlusschelle für Staberder, universell FT


Artikelnummer: 5001668



Abmessungen

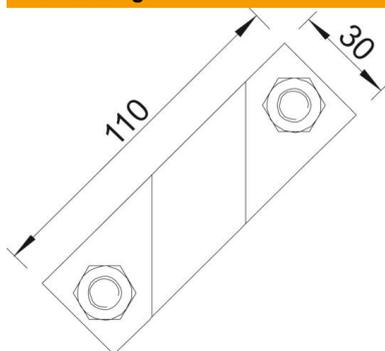

Maß A 110 mm



Technische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Bauform | Anschlusschelle |
| Erderanschluss Durchmesser für Tiefenerder | 25 mm |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser max. | 10 mm |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser min. | 8 mm |
| Kurzschlussstrom (50HZ)(1s;≤300°C) | 8,5 kA |
| Passung | Rd 8-10/FL40 mm |
| Zwischenplatte | ja |
| Klemmbereich max. | 10 mm |
| Klemmbereich min. | 8 mm |
| Geeignet für Flachleiterbreite min. | 8 mm |
| Geeignet für Flachleiterbreite max. | 10 mm |