

Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Artikelnummer: 2055023



Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 5 schwarze, 2 blaue, 2 gelb-grüne und 1 brauner Streifen je Verpackungseinheit



PA Polyamid

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 2055023 |
| Typ | 70 VDE |
| Bezeichnung 1 | Dolü-Abzweigklemme |
| Bezeichnung 2 | farbig sortiert |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2,5mm ² |
| Farbe | sortiert |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,009 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Artikelnummer: 2055023



Abmessungen

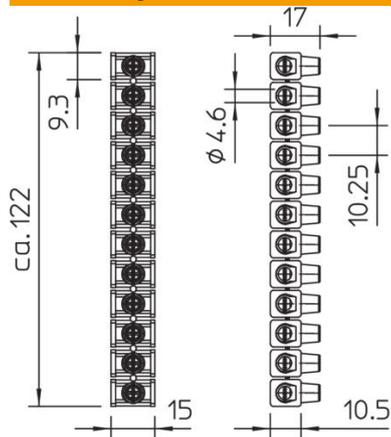

| | |
|--------|--------|
| Länge | 122 mm |
| Breite | 15 mm |
| Höhe | 17 mm |

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. | 2,5 mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 1 mm ² |
| Anschlussposition | seitlich |
| Anzahl der Klemmstellen | 12 |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
| Bohrlochabstand mittig | 10,25 mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Geeignet für flexible Leiter | ja |
| Geeignet für Massivleiter | nein |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Isolierstoff | Thermoplast |
| Montageart | Direktmontage |
| Nennquerschnitt min. | 2,5 mm ² |
| Nennspannung | 380 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Polzahl | 12 |
| Querschnitt | Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² oder 6 x 1 mm ² mm ² |
| Transparent | nein |