

# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20, steingrau

Artikelnummer: 2013002



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP 31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.



PE Polyethylen

## Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 2013002                 |
| Typ                                | 106 FL M20 8 19         |
| Bezeichnung 1                      | Flachkabelverschraubung |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | M20                     |
| Farbe                              | steingrau; RAL 7030     |
| Werkstoff                          | Polyethylen             |
| Kleinste VK-Einheit                | 50                      |
| Mengeneinheit                      | Stück                   |
| Gewicht                            | 0,909 kg                |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.              |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1922 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M20, steingrau

Artikelnummer: 2013002



## Abmessungen

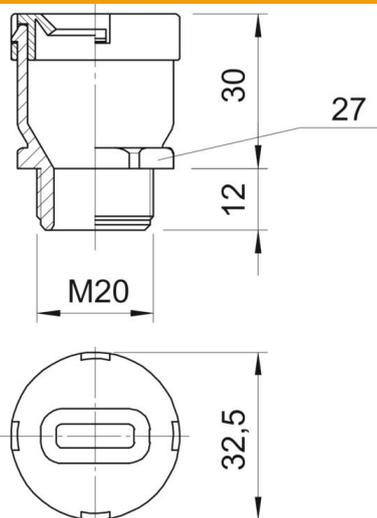

|        |         |
|--------|---------|
| Maß D  | 32,5 mm |
| Maß G  | M20 mm  |
| Maß L  | 42 mm   |
| Maß L1 | 12 mm   |
| Maß L2 | 30 mm   |

## Technische Daten

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Art der Dichtung          | Dichtring |
| Ausführung                | gerade    |
| Biegeschutz               | nein      |
| explosionssgeschützt      | nein      |
| Flachkabel/Breite max.    | 19 mm     |
| Flachkabel/Breite min.    | 17 mm     |
| Flachkabel/Stärke max.    | 8 mm      |
| Flachkabel/Stärke min.    | 6 mm      |
| Flachkabelverschraubung   | ja        |
| für Ex-Zone               | ohne      |
| Gewinde                   | M20       |
| Gewindeart                | metrisch  |
| Glasfaserverstärkt        | nein      |
| Mehrfach Dichteinsatz     | nein      |
| Mit Gegenmutter           | nein      |
| Schlagfest                | nein      |
| Schlüsselweite            | 27        |
| Schutzart                 | IP31      |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein      |