

# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942

Artikelnummer: 5038073



- für Rohre 1/8 - 1 1/2 Zoll bzw. Ø 8-49 mm
- Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 25 mm<sup>2</sup>
- mit Anschlussklemme und Zylinderschraube M6 x 16 aus Messing, vernickelt
- Schellenoberteil und -unterteil aus Kupfer, vernickelt

|    |            |
|----|------------|
| Cu | Kupfer     |
| N  | vernickelt |

### Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 5038073                              |
| Typ                                             | 942 22                               |
| Bezeichnung 1                                   | Erdungsschelle                       |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 19-22mm                              |
| Werkstoff                                       | Kupfer                               |
| Oberfläche                                      | vernickelt                           |
| Oberflächennorm                                 |                                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht                                         | 5,55 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,169 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Erdungsschelle Typ 942


Artikelnummer: 5038073



### Abmessungen

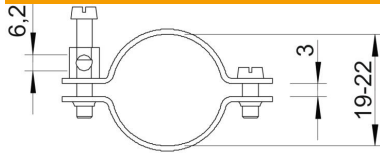

|       |       |
|-------|-------|
| Maß A | 55 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß X | 3 mm  |



### Technische Daten

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Anzahl der Leiter                            | 1                  |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. | 25 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. | 0 mm <sup>2</sup>  |
| Spannbereich D                               | 1/2                |
| Spannbereich D max.                          | 22 mm              |
| Spannbereich D min.                          | 19 mm              |