


PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

Artikelnummer

EP10431630

GTIN

4015120431630



Produktbeschreibung

- 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnen
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller



Technische Daten

ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Taster
Konformität	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 55,5 mm x Einbaubreite: 55,5 mm x Einbautiefe: 8 mm,
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0,2 - 1,5 mm ²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 80,5 mm x Breite 80,5 mm x Höhe/Tiefe 21,5 mm
-------------	---

Gewicht	62 g
Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 80 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	III
Nennspannung	12,5 - 22,5 V DC
Leerlaufstrom DALI	2 mA
Spitzenstrom DALI	10 mA

AUTOMATION

Busspannung	12 - 22,5 V DC
-------------	----------------

PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH


Artikelnummer

EP10431630


GTIN

4015120431630

Maßzeichnung

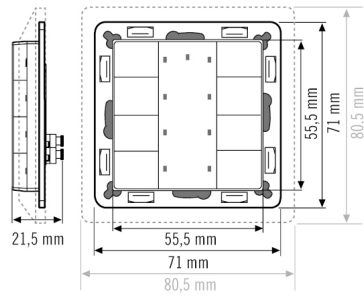


Schaltplan



Standardbetrieb

Schaltplan



Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

- 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnenbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller