

Nebensignalgerät  
NS 711-01

200031521-00

## Produktbeschreibung

Nebensignalgerät in Aufputz-Flachbauweise mit Lautsprecher, von außen einstellbarer Lautstärkeregelung und elektronischer Rufgenerator.

Anschließbar an HTS/HTC 811-... Ruftöne: Türruf, 3 Ton-Ruf (ohne Anschluss G) oder Gong (mit Anschluss G), Etagenruf, 2-Ton-Ruf. Rufleistung bis max. 86 dB(A)

## Technische Daten

Schutzart: IP 20


Abmessungen (mm) B x H x T: 107 x 107 x 25

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|-------|----|--------------|
| NS 711-01           | Nebensignalgerät    | Weiβ  | A  | 200031521-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung                             | Artikelbeschreibung | Farbe     | KG | Artikel-Nr.  |
|---|---------------------|-----------|----|--------------|
| TLM 611/612/645 TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650 | Lautsprecher        | Sonstiges | E  | 200029074-00 |



Nebensignalgerät  
NS 711-01


200031521


Seite 2

---

Zeichnungen / Montage

---

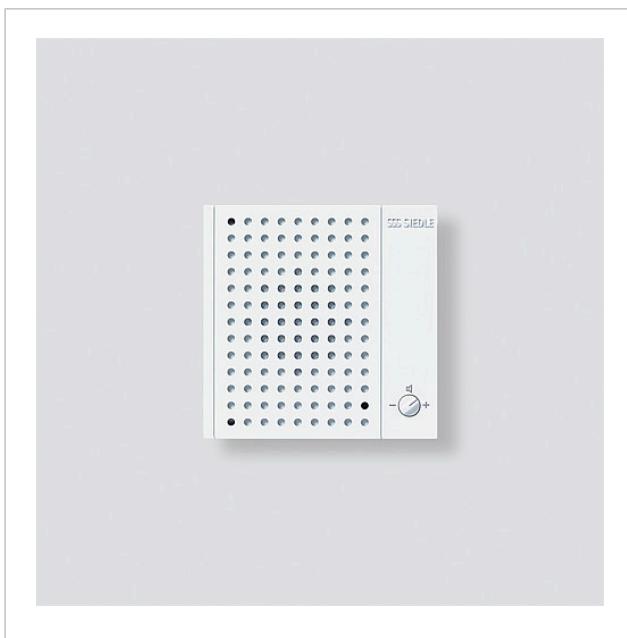



Nebensignalgerät  
NS 711-01

200031521

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

[NS 711-01 Nebensignalgerät](#)  
[NS 711-... Nebensignalgerät](#)  
[REACH Information](#)

[Produktinformation](#)  
[Konformitätserklärung](#)  
[Zusatzinformation](#)

401 kB [herunterladen](#)  
563 kB [herunterladen](#)  
824 kB [herunterladen](#)