


Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM

200036514-00

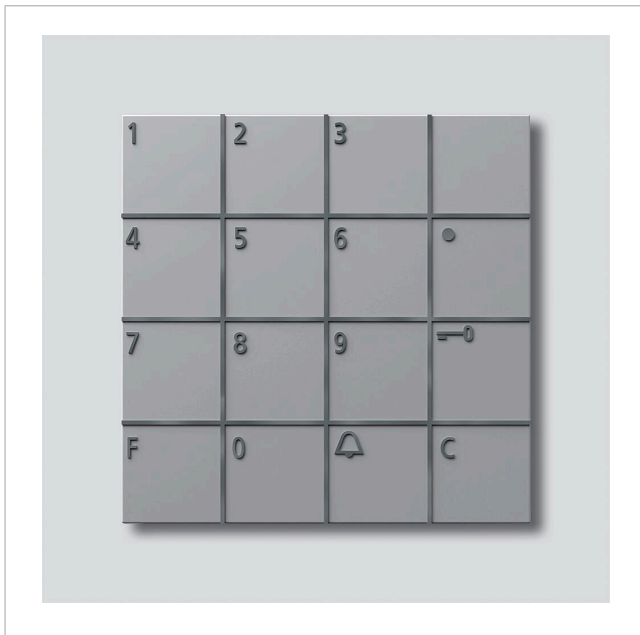

Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 140 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
COM 611-02 SM	Codeschloss-Modul	Silber-Metallic	B	200036514-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00


Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
COM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007300-00
Vario 611	Dichtraumen Module	Grau	E	210007484-00



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM


200036514

Seite 2



Zeichnungen / Montage

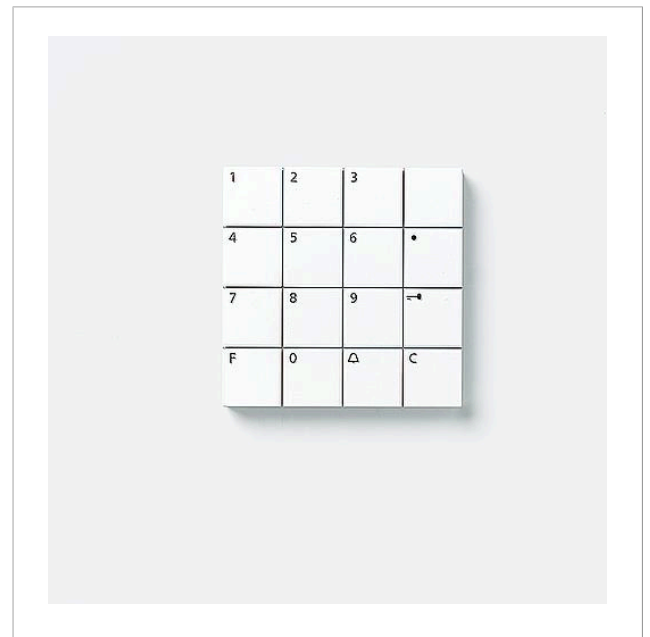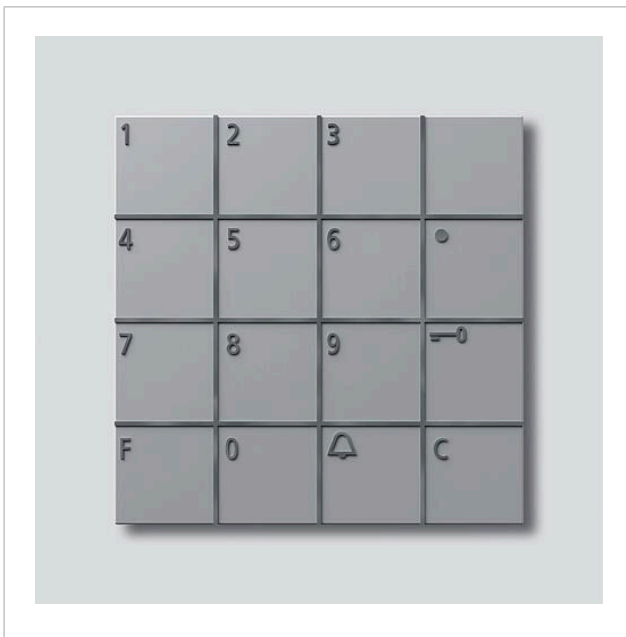



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SM

200036514

Seite 3

Weitere Dokumente

COM 611-02 Codeschloss-Modul	Produktinformation	552 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Türruf)	Bedienungsanleitung	594 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Schaltfunktion)	Bedienungsanleitung	382 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul	Konformitätserklärung	665 kB	herunterladen
Digitales Rufen, Siedle Touch, Display-Ruf-Modul, Codeschloss-Modul	Inbetriebnahmeanleitung	651 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	798 kB	herunterladen
Planungs- und Systemhandbuch für Zutrittskontrolle Ausgabe 2023	Systemhandbuch	5,9 MB	herunterladen