





LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17621020

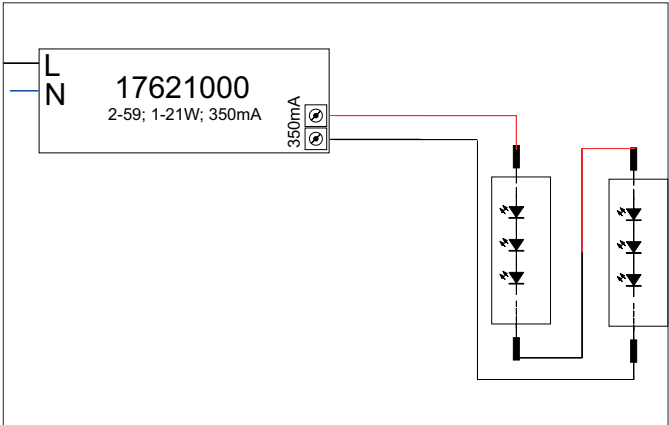

Ausschreibungstext
LED-Konverter 350 mA, schaltbar, weiß, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse: (DIN EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 21 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17621020
GTIN	4251433918516
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	128 mm
Breite	50 mm
Aufbauhöhe	13 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm und Anschlussbox
Nettogewicht	0,117 kg
Prüfzeichen	ENEC 17
Konformität	CE


LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Artikel-Nr. 17621020

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	AC
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Strom	350 mA
Frequenz max.	63 Hz
Frequenz min.	47 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Max. Anz. Leuchten an B16 A	18
Max. Anz. Leuchten an C10 A	24
Max. Anz. Leuchten an C16 A	39

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	47 Hz
Frequenz max.	63 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	1 W
Leistung max.	21 W
Ausgangs Rippelstrom	50
Einschaltstrom	8 A, 500 ms
Geeignet für Notlicht	Nein
Umgebungstemperatur	-20 bis 45 °C
Messpunkt (tc)	110 °C
Konfektionierung	Plug&Play + Anschlussbox
Leistungsfaktor	0,55
Max. Anz. Leuchten an B10 A	11
Max. Anz. Leuchten an B16 A	18
Max. Anz. Leuchten an C16 A	39
Max. Anz. Leuchten an C10 A	24
Ansteuerung	schaltbar
Polzahl	2
Flickerfrei	Ja
Umgebungstemperatur (ta)	-20 °C bis +45 °C
Messpunkt (tc)	max. +70 °C
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Ausgangsstrom bis	350 mA

Montagetechnik	
Anwendung	Indoor
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,176 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



BRUMBERG

Licht. Seit 1873.

LED-Konverter 350 mA, schaltbar

Artikel-Nr. 17621020