TECHNISCHES DATENBLATT


BEZEICHNUNG	Universal-Garagentorantriebslösungen für Tore bis zu 15m2	
ARTIKELNUMMER	- 1 241 795: Universal-Garagentorantrieb 12m² RTS	
	- 1 241 796: Universal-Garagentorantrieb 15m² RTS	
EAN CODE	- Universal-GTA 12m² RTS: 3 660 849 592 479	
	- Universal-GTA 15m² RTS: 3 660 849 592 486	
PRODUKTGRUPPE	Garagentorantrieb	

ANWENDUNG		
TORGRÖßE (Max.)	H. 2,5m / B. 5,00m	
TORFLÄCHE (Max.)	- U-GTA 12m² RTS: Bis zu 12m2	
TORFLACHE (IVIAX.)	- U-GTA 15m ² RTS: Bis zu 15m2	
TORGEWICHT (Max.)	- U-GTA 12m ² RTS: 150 kg	
TORGEWICHT (Wax.)	- U-GTA 15m ² RTS: 250 kg	
TORE TYPEN	Swingtor, Sektionaltor, Seitensektionaltor / Runduntor	
KOMPATIBILITÄT	IO, TAHOMA, CONNEXOON, Set&Go, Fix&Go, ServEGo	


FUNKTIONEN

- Lernfahrt und Betrieb in weniger als 90 Sekunden
- Spezielle "PROG"-Taste für das Einlernen der Funk(hand)sender
- Entnehmbare farbige Klemmleisten
- Set&Go io Einstelltool für die Programmierung
- Serve-E-Go Fernwartungs- und Diagnosetool für den Service
- Externe Beleuchtung mit separater Steuerung oder synchron zum Torlauf
- Automatischer Schließmodus
- Fußgänger- bzw. Lüftungsposition
- Kompatibel mit BUS- und 4-Drahtlichtschranke Sicherheitsleiste
- Warnleuchte mit integrierter Antenne
- Smarte Vernetzung mit CONNEXOON Zugang oder TaHoma Premium zur Bedienung und Kontrolle vor Ort und aus der Ferne
- Smarte Vernetzung mit weiteren Somfy Produkten wie z.B. Kameras und Lichtsteuerungen sowie Smart Home-Lösungen von Fremdanbietern für zusätzliche Sicherheit und Komfort

PRODUKTABMESSUNGEN

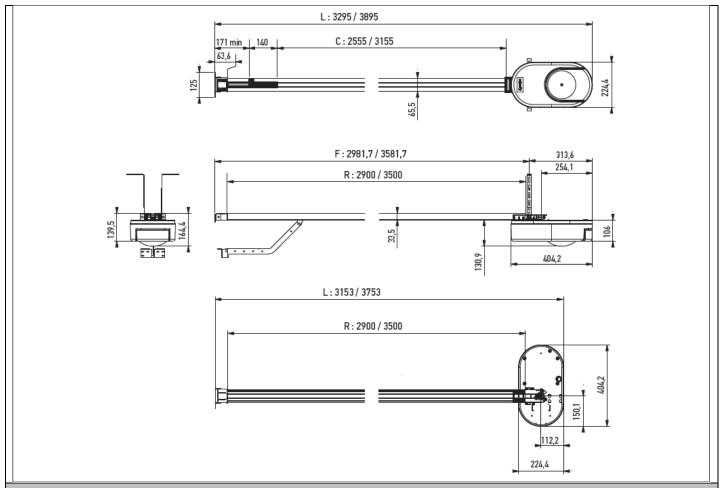

ALLGEMEINE ANSCHLUSSPLAN

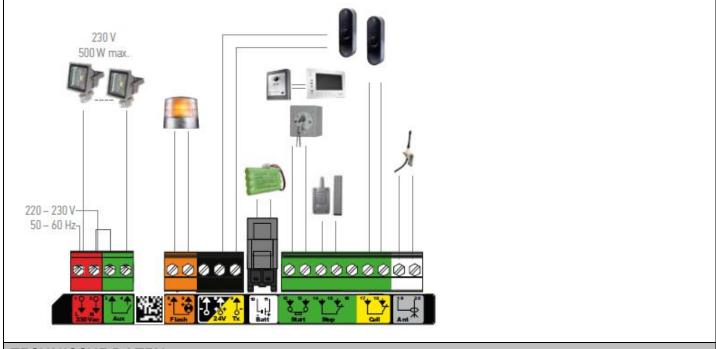

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN SMARTER UNIVERSAL-GARAGENTORANTRIEB 12 M² / 15 M²				
	Smarter Universal-Garagentorantrieb 12m²	Smarter Universal-Garagentorantrieb 15m²		
Druck-/Zugkraft (Spitze):	800N	1000N		
Max. Geschwindigkeit:	14 cm/ Sek	10 cm/ Sek		
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen; geteste	t auf 36500 Zyklen		
Funktechnologie/ -frequenz:	io; 868 – 870 MHz io, bi-direktional, Frequenz-Hopping, 128 bit AES Verschlüsselung			
Einlembare Funksender:	unidirektional: 38 (z.B. KeyGo 4 io); bidirektional: unbegrenzt			
Integrierte Beleuchtung:	LEO, separat steuerbar und synchron zum Torlauf			
Spannungsversorgung:	220-230 V AC - 50-60 Hz			
Spannungsversorgung Motor: 24 V DC	24 V DC			
Schutzklasse:	Klasse 2: Doppelte Isolierung			
Schutzgrad:	IP20			
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 60 °C			
Abmessungen des Antriebs (L x H x B):	404 x 139,5	404 x 139,5 x 224,5 mm		
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN:				
Aussenbeleuchtung:	230V - max. 500W - Klasse 2: Doppelte Isolierung			
Versorgungsspannung Zubehör:	24 V - max. 400 mA			
24 V gesteuert:	für Selbsttest Lichtschranke TX/RX			
Warnleuchte:	24 V - 15W			
Sicherheitseingang:	potentialfreier Kontakt: NC; kompatibel mit Lichtschranke (TX/RX; BUS) und Sicherheitskontaktleiste mit potentialfreiem Kontakt			
Schlupftür:	potentialfreie	potentialfreier Kontakt: NC		
Tastereingang:	potentialfreie	potentialfreier Kontakt: NO		
Notstrom-Akku:	ja; kompatibel mit Notstrom-Akku 9,6 V – 1600 mAh (Art.–Nr. 9001001) Autonomie: 24 Stunden, 3 Zyklen, abhängig vom Tor Ladezeit 48 Stunden			
Externe Antenne:	ja; kompatibel mit io-Antenne (ArtNr. 9013953)			
BETRIEBSFUNKTIONEN:				
Steuerung des Beleuchtungsausgangs:	separat und sync	hron zum Torlauf		
Zeitverzögerung des Beleuchtungsausgangs:	60 Sekunden nach	der Torbewegung		
Vorwarnzeit Warnleuchte:	2 Sekunden vor o	der Torbewegung		
Automatische Schließfunktion:	j	а		
Lüftungs-/Fußgängeröffnung:	ja, separat	t steuerbar		
Funktionsweise bei Hinderniserkennung:	Reversierung	(Vollöffnung)		
Sensibilität der Hindernsierkennung:	einstellba	r; 3 Stufen		
Öffnungsgeschwindigkeit:	maximale Ge	schwindigkeit		
Schließgeschwindigkeit:	einst	ellbar		
Softstopp:	einst	ellbar		
Diagnose:	4 Status-LED	's in Echtzeit		

VERPACKUNG

Verpackungsinhalt:

- 1x Antriebseinheit
- 1x 2-tlg., 2,9m mit Kette
- 2x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo 4 io
- 1x Funkwandtaster 3-Kanal io
- 1x gebogener Führungsarm
- 1x Torblock
- 1x Torsturzblock
- 1x bewegliche Deckenhalterung
- Installations- und Bedienungsanleitung
 - o **B2B**
 - o **B2C**
 - o Sicherheitshinweise