


Einsatz Wippschalter und -taster 10 AX 250 V~

Wechselschalter Wechseltaster

Artikelnummer 013900

EAN 4010337022725

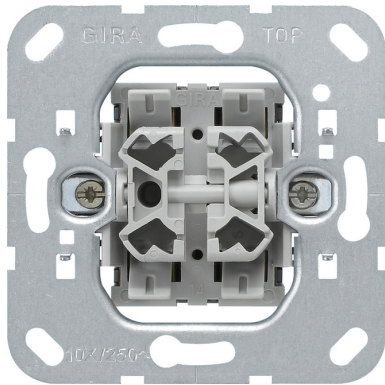

Merkmale:

- Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist.
- Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte.
- Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern.
- Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen.
- Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung.

Hinweise:

Lieferumfang:

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
Wippe 2f: 0295 ..
- System 55: 0295 03
- Flächenschalter: 0295 112
- S-Color: 0295 40
- TX_44 (IP44): 0295 66
Wippe 2f + Set IP44: 0266 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001590	Installationsschalter

ETIM Merkmale:	
Schaltungsart	sonstige
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	2
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Farbe	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein
Beleuchtung	nein
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250V
Bemessungsstrom	10A
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Waschmaschinenschalter	Nein

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,09
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,45