


## Einsatz Antennensteckdose (EDU 04 F)

Artikelnummer 004600

EAN 4010337046004

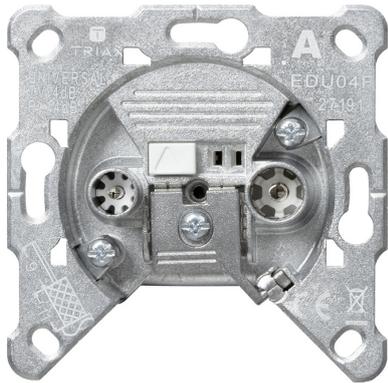

---

### Merkmale:

- Als Einzeldose einsetzbar.
- An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.
- Über den TV-Anschluss ist die Gleichspannungsübertragung (max. DC 24 V 500 mA) zu einer Satellitenantenne möglich.

---

### Hinweise:

- Nur für Schraubbefestigung.
- Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
- Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:  
Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.  
Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
- Installationsempfehlung:  
Kaiser Elektronik-Dosen  
Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02  
Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94  
Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
- Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK- und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Sticheleitungen.

---

### Lieferumfang:

---

## Zubehör:

- Abd. Koaxial-Antennensteckd.: 0869 ..  
- System 55: 0869 03  
- Flächenschalter: 0869 112  
- S-Color: 0869 40

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000439

Antennensteckdose

## ETIM Merkmale:

Ausführung	Durchgangsdose
Anschlussdämpfung bei 860 MHz	5dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz	5dB
Anzahl der Auslässe	2
Kabelmodemtauglich	Ja
Fernspeisetauglich	Nein
Frequenz	4-2400MHz

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,119
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,595