
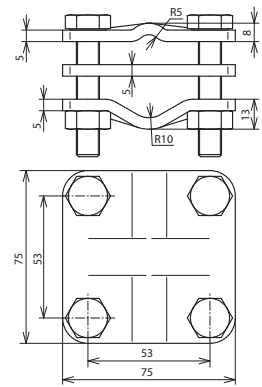


**AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN (610 010)**

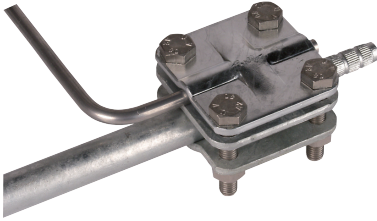

Maßbild

<b>Typ</b>	<b>AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>610 010</b>
<b>Werkstoff</b>	<b>St/tZn</b>
<b>Für Tiefenerder Ø</b>	20-30 mm
<b>Klemmbereich Rd / Fl</b>	8-12,5 / -40 mm
<b>Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil)</b>	50-95 mm <sup>2</sup>
<b>Schraube</b>	<b>⚙ M10 x 55 mm</b>
<b>Werkstoff Schraube / Mutter</b>	<b>NIRO</b>
<b>Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)</b>	18 kA
<b>Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)</b>	$I_{imp} 50kA$ *)
<b>Normenbezug</b>	DIN EN 62561-1

<b>Stammdaten</b>	
<b>Nettogewicht</b>	786 g/st
<b>Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)</b>	85359000
<b>GTIN (EAN)</b>	4013364022010
<b>VPE</b>	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.