





BATETO LED-Lichtpunkt, IP44
Artikel-Nr. 12079023

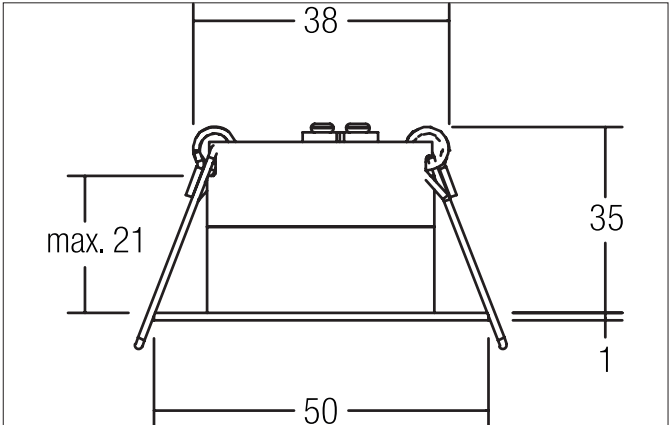

Ausschreibungstext	
LED-Lichtpunkt, IP44, chrom glänzend, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 160 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.	

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12079023
GTIN	4250047783305
Serienname	BATETO
Kurzbeschreibung	LED-Lichtpunkt, IP44
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunststoff
Farbe	chrom glänzend
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	50 mm
Einbaudurchmesser min.	37 mm
Einbaudurchmesser max.	38 mm
Einbautiefe	35 mm
Aufbauhöhe	1 mm
Nettogewicht	0,089 kg
D-Kennzeichen	Nein
Konformität	CE, UKCA


BATETO LED-Lichtpunkt, IP44
 Artikel-Nr. 12079023

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	160 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	32°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	3,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart deckenseitig	IP20
Schutzart raumseitig	IP44
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	21 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Abdeckung	Kunststoff strukturiert

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,125 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	55 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.


BATETO LED-Lichtpunkt, IP44
 Artikel-Nr. 12079023

Notwendiges Zubehör
Artikel-Nr.: 17662000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&Play Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17662020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17662020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17613000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W, Plug&Play Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17613020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17613020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17621000 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W, Plug&Play Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17621020 LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 21 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17621020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17663000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17663020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17663020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17648000 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&Play Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17648020 LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17648020_2021_DE.pdf


BATETO LED-Lichtpunkt, IP44
 Artikel-Nr. 12079023

Notwendiges Zubehör

Artikel-Nr.: 17684000
 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play
 Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17684020
 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 2,8 - 7 W, Plug&Play + Anschlussbox
 Abmessung: 130 mm x 42 mm x 22 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17684020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17658000
 LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&Play
 Abmessung: 56 mm x 25 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17658020
 LED-Rundkonverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 2,1 - 9 W, Plug&Play + Anschlussbox
 Abmessung: 56 mm x 25 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17658020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17682000
 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&Play
 Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17682020
 LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar (digital)
 Leistung: 1,8 - 18,5 W, Plug&Play + Anschlussbox
 Abmessung: 146,5 mm x 43,5 mm x 22 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17682020_2021_DE.pdf

Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 3835
 Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA
 Abmessung: 500 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003835_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3836
 Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA
 Abmessung: 1.000 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003836_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3837
 Plug&Play-Verlängerungsleitung 350 mA
 Abmessung: 2.000 mm
https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003837_2021_DE.pdf