




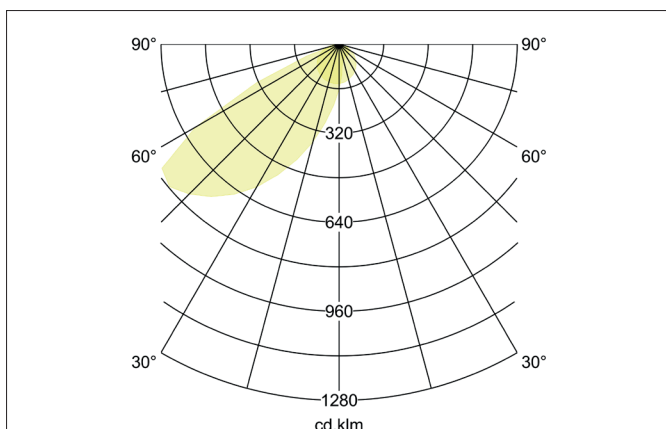

CASANDRA LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60211183

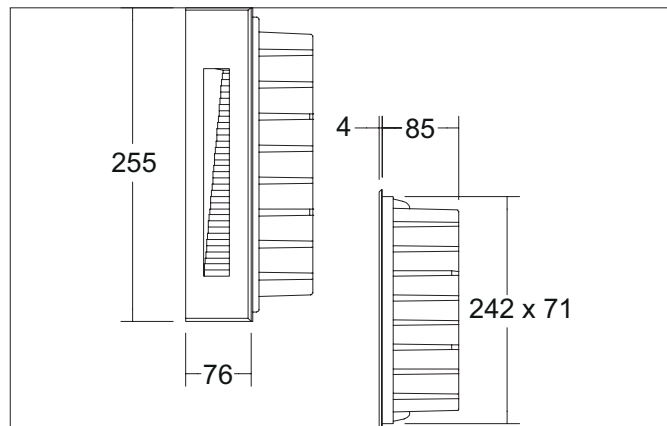

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar, Deckenausschnitt L x B 242 x 71 mm Einbautiefe 85 mm, Länge 255 mm, Breite 76 mm, Gewicht 0,82 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 180 lm, Bemessungsleistung 1 x 4 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz struktur, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C bis +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.


CASANDRA LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 60211183

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60211183
GTIN	4251433928331
Serienname	CASANDRA
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz struktur
RAL Farbe	9005
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Länge	255 mm
Breite	76 mm
Einbaulänge	242 mm
Einbaubreite	71 mm
Einbautiefe	85 mm
Aufbauhöhe	4 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Wandeinbaugehäuse
Nettogewicht	0,82 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	180 lm
Systemeffizienz	45 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	matt
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	4 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Ausführung	ohne Fassung
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein



CASANDRA LED-Wandeinbauleuchte, IP65, schaltbar
Artikel-Nr. 60211183

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1 kg
Länge Verpackung	280 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.