CEEtyp
Anbaugerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anbaugerätestecker schräg
32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit angeschraubtem FlanschgehäuseFlanschmaß 75x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm

ZERTIFIKATE

E83342

E188992

BY112.02.01.020 06091

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	400V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Steckrichtung	abgewinkelt


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000968
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	129 mm
Nettobreite	90 mm
Nettotiefe	103 mm

MAßZEICHNUNG

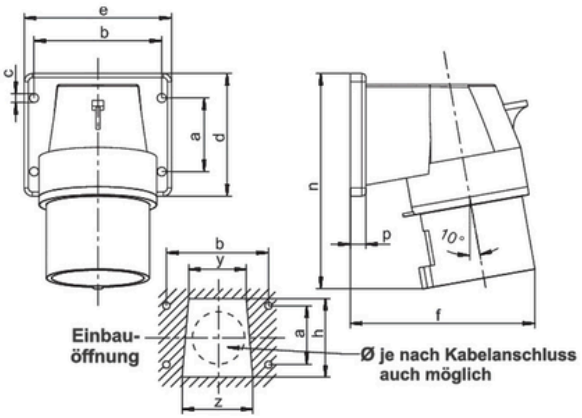

Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	72	90	92	103	103	103	116	116	116
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	97	110	110	129	129	129	185	185	185
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

