CEE
Kupplung



CEEtyp

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kupplung
mit Schraubanschluss
63 A 5P 400 V 6h IP44
aus PA6-Material
und außenliegender Kabelverschraubung

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung
und 2 Kontaktschrauben.

ZERTIFIKATE

BY112.02.01.020 06101

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	14 - 33

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	6 - 16 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	6 - 25 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Max. Drehmoment Schraubanschluss	2,0 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	3,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609651566
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	261 mm
Nettobreite	113 mm
Nettotiefe	113 mm

MAßZEICHNUNG

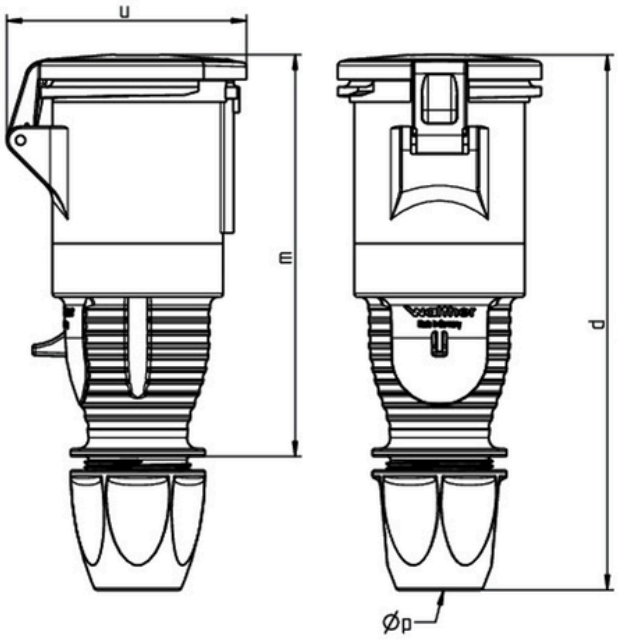

Amp.	63		
Pole	3	4	5
d	261	261	261
u	113	113	113
m	189	189	189
Øp	14-33	14-33	14-33

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

