

CORNING



VKA 4/8/12

Montageanweisung / 07-601-18500 / Ausgabe 1


Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der die Installation durchführt als Leitfaden dienen.




VKA 4/8/12

Installation instruction / 07-601-18500 / Issue 1

These installation instructions should be used as a guide by the trained fitter performing the installation.

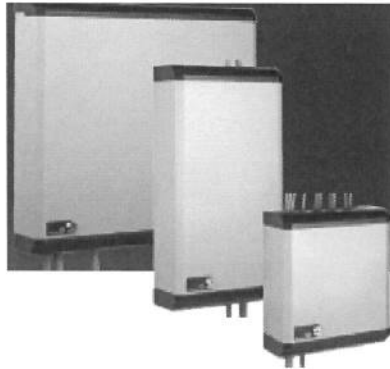

1. Öffnen des Verteilerkastens / Opening distribution box


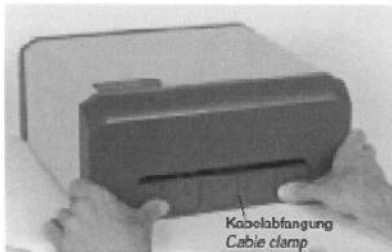


Mit beiden Daumen gegen die Kabelabfangung drücken und Haube nach oben schwenken.
Press against cable clamp with both thumbs and swing cover upwards.



2. Umbau für die Verwendung von DIN-Leisten / Conversion for DIN strips

(nur bei den Varianten DIN-SID-C und DIN-LSA 2) (Version DIN-SID-C and DIN LSA 2 only)



2.1 Kabelabfangungen durch Entriegeln der seitlichen Rastaugen demontieren / Detach cable clips by freeing lateral catches.

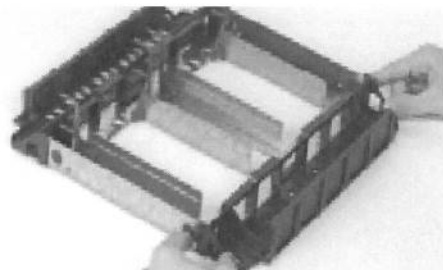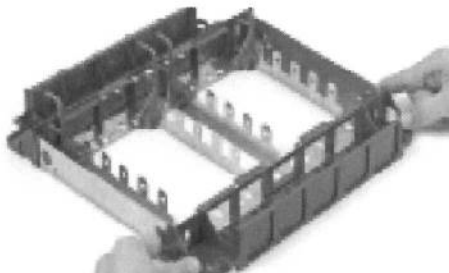

2.2 Kabelführungsbügel entnehmen und FlexiBase wenden/ Remove cable conduit clamps and rotate FlexiBase

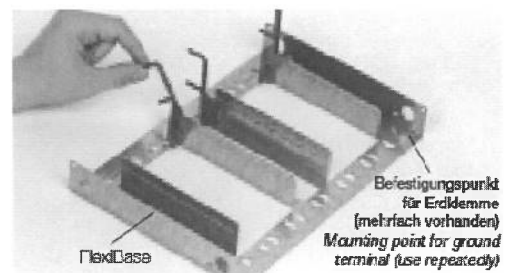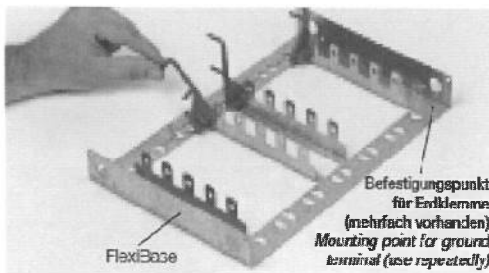


2.3 Kabelabfangungen wieder einrasten/ Re-engage cable clips

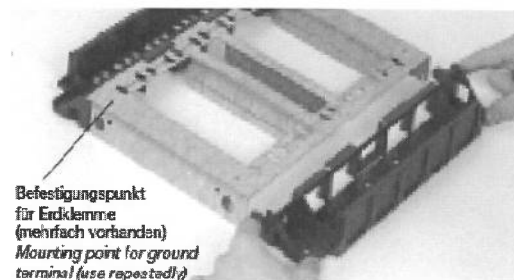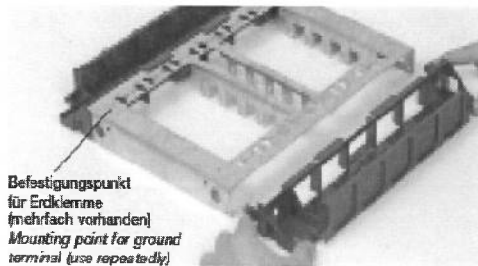

3. Montage der DIN-Leisten mit Halteclipsen/Installing Din strips with retaining clips

(nur bei den Varianten DIN-SID-C und DIN-LSA2) (Version DIN-SID-C and DIN LSA2 only)

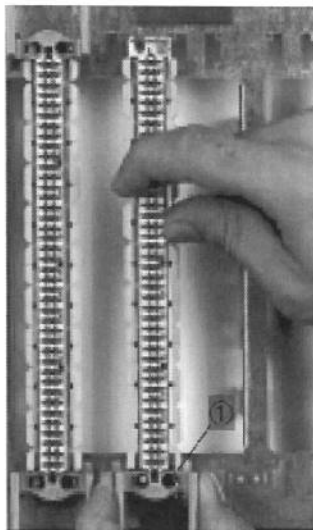

LSA-Plus ①/20-Leisten in hoher Position befestigen.
Fasten LSA-Plus ①/20 strips in upper position.




SID-CD 20 DA-Leisten in tiefer Position befestigen.
Fasten SID-CD 20 DA strips in lower position.

Leisten zuerst unten befestigen.
First fasten strips below.

Zur Demontage der Leiste, Halteclips mittels Schraubendreher bei ① entriegeln.
To remove the strip, release retaining clips at ① using screwdriver.

Hinweis: Nicht verwendete Halteclipse an den restlichen Montagepunkten aufbewahren.
Note: Save unused retaining clips for remaining installation points.

4. Schließen des Verteilerkastens/*Closing distribution box*

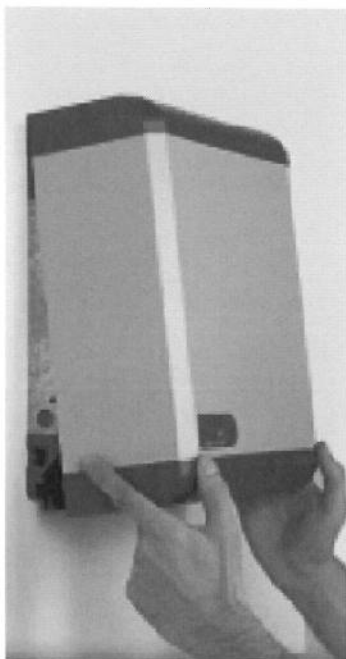

Haube oben einhängen und unten einrasten, dabei Haube nach unten ziehen.

Attach cover at the top and pull downwards to engage at the bottom.

Zubehör für VKA 4 /8 /12 ***Accessories for VKA 4 /8 /12***

Schloßbausatz Q2 / *Lock kit Q2*

52096-522 00

Schloßbausatz Q3 / *Lock kit Q3*

52096-520 00

Deckelkontakt / *Lid contact*


52096-519 00

Hinweis: Deckelkontakt nur mit Schloßbausatz verwendbar.


Note: Lid contact can be used with lock kit only.

Bohrplan für VKA4

CORNING

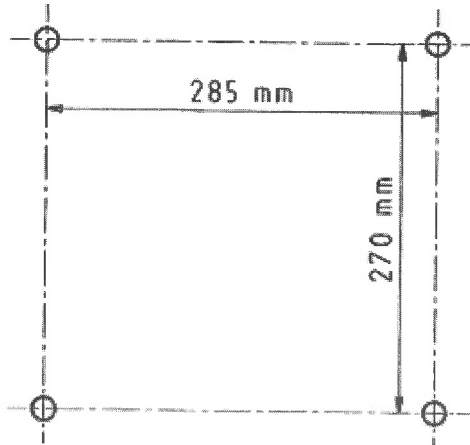

Abstand
zur Wand
beachten

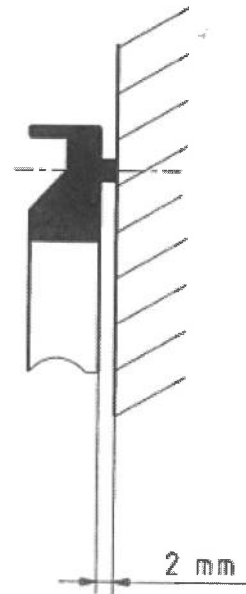

52341-006 00 Index 0

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea


Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001 zertifiziert. © 2018 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. Best-Nr.:07-601-18500 / Ausgabe 1 / Oktober 2019

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea


Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other trademarks are the properties of their respective

Bohrplan für VKA8

CORNING

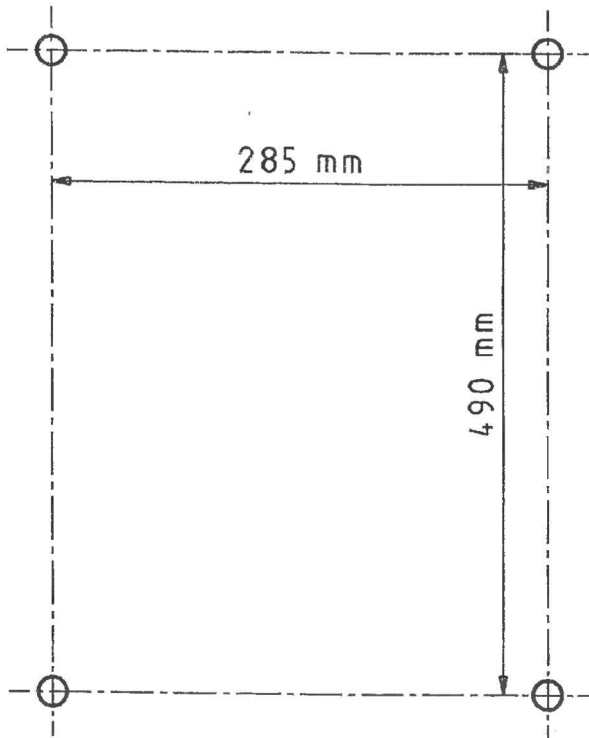

Abstand
zur Wand
beachten

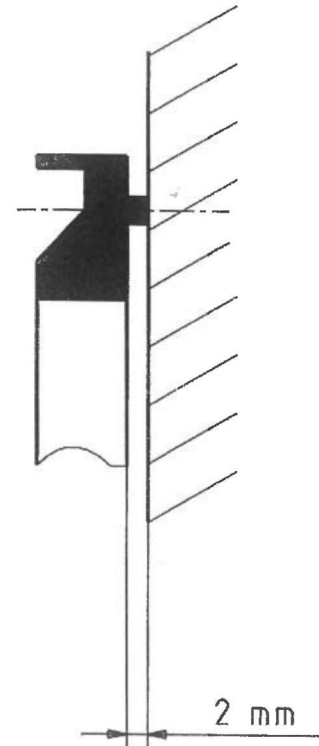

52341-007 00 Index 0

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea


Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001 zertifiziert. © 2018 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. Best-Nr.:07-601-18500 / Ausgabe 1 / Oktober 2019

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea


Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other trademarks are the properties of their respective

Bohrplan für VKA12

CORNING

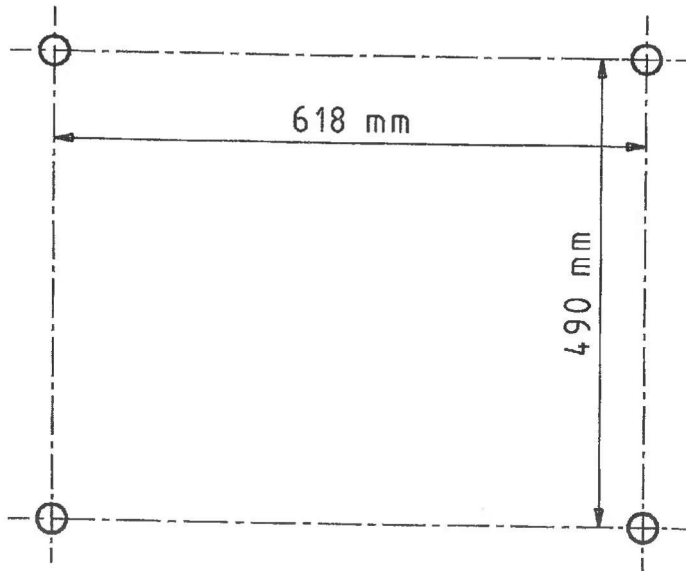

Abstand
zur Wand
beachten

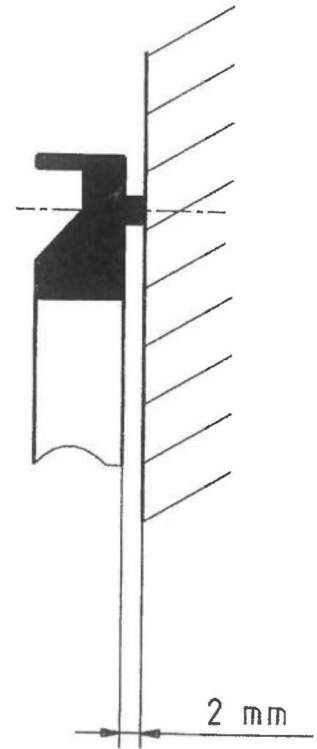

52341-008 00 Index 0

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Eigenschaften und Spezifikationen von Corning Optical Communications Produkten zu verbessern, zu erweitern und zu modifizieren. Eine komplette Liste aller Marken von Corning finden Sie unter www.corning.com/opcomm/trademarks. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Corning Optical Communications ist ISO 9001 zertifiziert. © 2018 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten. Best-Nr.:07-601-18500 / Ausgabe 1 / Oktober 2019

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, GERMANY
00 800 2676 4641 • FAX: +49 30 5303 2335 • www.corning.com/opcomm/emea

Corning Optical Communications reserves the right to improve, enhance, and modify the features and specifications of Corning Optical Communications products without prior notification. A complete listing of the trademarks of Corning Optical Communications is available at www.corning.com/opcomm/trademarks. All other trademarks are the properties of their respective