
PRODUKTDATENBLATT

Isolierte Aderendhülse DIN 46228 T4, 35mm² I2=16mm gv rot

Datum: 11.2024





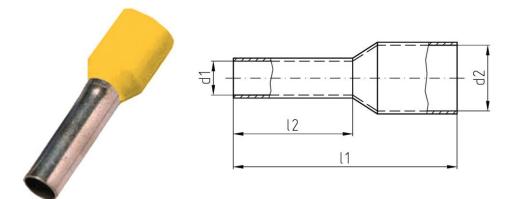

ANWENDUNG

Für fein- und feinstdrähtige Leiter

MATERIALIEN

Werkstoff: CU gemäß DIN EN 13600 Oberfläche: galvanisch verzinnt Isolation: Polypropylen halogenfrei Temperaturbeständig bis 105°C

Rohrabmessungen nach DIN 46228-4:2020-03

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennquerschnitt : 35 mm² Länge (l2) : 16 mm Kannfarbe : rot

LABELING

Marke intercable

Typennummer Intercable rot

VERPACKUNG & GEWICHT

Verpackungseinheit : 50 Stück

Gewicht : ca. 0,80 kg pro 100 Stück