



# MASTERColour CDM-R Elite



# MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

#### Hinweise

- · Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

## **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1.350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 Grad
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtstärke (Nom)	14.000 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	70 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	80 %
(Nom.)	
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	4.500 lm
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	73,2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	86 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein


Datasheet, 2025, Februar 7 Änderungen vorbehalten

## **MASTERColour CDM-R Elite**

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	PAR30L
Nettogewicht (Stück)	0,220 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	6,6 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	6,6 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473365
CE-Zeichen	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L
	30D


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930
	E27 PAR30L 30D
Gesamt-Produktcode	871829124188100
Bestellcode	24188100
Material-Nr. (12NC)	928109400630
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC - Produkt/Kiste	8718291241881
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291241898

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## **Photometrische Daten**




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

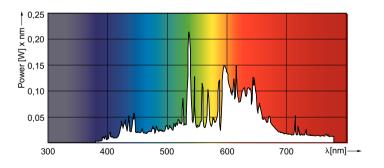


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D

## **MASTERColour CDM-R Elite**

## Lebensdauer

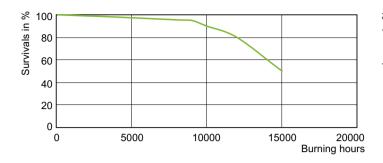



LDLE\_CDM-R-E\_930\_PAR30L-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



 $@\ 2025\ Signify\ Holding\ Alle\ Rechte\ vorbehalten.\ Signify\ gibt\ keine\ Zusicherungen\ und\ \ddot{u}bernimmt\ keine\ Garantie$ bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der