

# Technisches Datenblatt

## Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Artikelnummer: 2032015



Mit offener Kabeleinführung.  
Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423.  
Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich.  
Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.  
Mit offener Kabeleinführung.



**PE** Polyethylen

### Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 2032015                 |
| Typ                                 | 90 M20 OF               |
| Bezeichnung 1                       | Einschraubnippel        |
| Bezeichnung 2                       | offene Ausführung       |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | M20                     |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035     |
| Werkstoff                           | Polyethylen             |
| Kleinste VK-Einheit                 | 100                     |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 0,268 kg                |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0072 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Einschraubnippel, metrisches Gewinde, mit Öffnung

Artikelnummer: 2032015



## Abmessungen

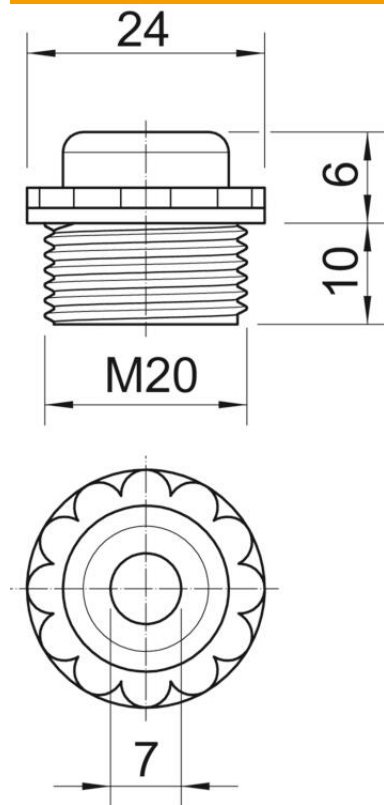

|        |       |
|--------|-------|
| Maß D  | 7 mm  |
| Maß E  | 24 mm |
| Maß L1 | 10 mm |
| Maß L2 | 6 mm  |

## Technische Daten

|                |       |
|----------------|-------|
| Gewindelänge   | 10 mm |
| Größe          | M20   |
| Halogenfrei    | ja    |
| Schlüsselweite | 21    |
| Schutzart      | IP54  |