

# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186430



Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**Alu** Aluminium

## Stammdaten

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                       | 1186430                 |
| Typ                                 | BS-H2-K-34 ALU          |
| Bezeichnung 1                       | Bügelschelle 2056       |
| Bezeichnung 2                       | 2-fach                  |
| Hersteller                          | OBO                     |
| Dimension                           | 28-34mm                 |
| Werkstoff                           | Aluminium               |
| Kleinste VK-Einheit                 | 50                      |
| Mengeneinheit                       | Stück                   |
| Gewicht                             | 3,2 kg                  |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.              |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4266 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Artikelnummer: 1186430



## Abmessungen

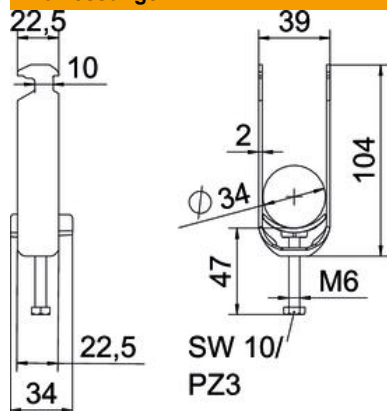

|             |         |
|-------------|---------|
| Länge       | 22,5 mm |
| Breite      | 39 mm   |
| Höhe        | 104 mm  |
| Blechstärke | 2 mm    |
| Maß A       | 22,5 mm |
| Maß B       | 36 mm   |
| Maß C       | 34 mm   |
| Maß G       | M6      |
| Maß H       | 104 mm  |
| Maß L       | 47 mm   |
| Maß t       | 2 mm    |

## Technische Daten

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre                            | 2             |
| für Rohrdurchmesser max.                          | 34 mm         |
| für Rohrdurchmesser min.                          | 28 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm         |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm         |
| Gewinde                                           | M6            |
| Halogenfrei                                       | ja            |
| Länge Außenmaß                                    | 34 mm         |
| Max. Anzugsdrehmoment                             | 2 Nm          |
| Mit Kunststoffwanne                               | ja            |
| Montageart                                        | Profilschiene |
| Schlitzweite                                      | 10 mm         |
| Spannbereich D max.                               | 34 mm         |
| Spannbereich D min.                               | 28 mm         |
| Zusatz Oberfläche                                 | unbehandelt   |
| Zusatz Werkstoff                                  | Aluminium     |
| Mit Gegenwanne                                    | nein          |
| Werkstoff der Wanne                               | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte der Wanne                           | Polypropylen  |