

# Chronis Smoove IB+

## Kleinstzentrale mit Sonnen- und Dämmerungssensoren



**Anwendung:** Rollladen, Raffstore, Senkrechtmarkise

Ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Smoove Uno IB+. Auch größere Anlagen mit bis zu 100 Motorsteuergeräten Smoove Uno IB+ und einer Busleitungslinie von bis zu 1.000 m lassen sich steuern. Verwaltung von bis zu 3 Zonen mit unterschiedlichen Schaltzeiten über das QuickCopy Tool (Art.-Nr. 9019596, separat erhältlich). Rückwärtskompatibel mit IB Motorsteuergeräten (1 Zone).

- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Perfekte Integration in bestehende Schalterprogramme
- Auch mit allen Smoove Rahmen bzw. Aufputzkappen kombinierbar
- Tages- und Wochenprogramm: Individuelle Öffnungs- und Schließzeiten für jeden Wochentag oder die gesamte Woche
- Vier Schaltzeiten pro Tag (frei definierbar)
- Cosmic Programm abends und morgens (Schließen / Öffnen entsprechend Sonnenuntergangszeiten)
- Flexible Sonnenautomatik mit dem Funksonnensensor Sunis WireFree II io (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich +/- 15 Minuten)


Bezeichnung	VE	Art.-Nr.
<b>Chronis Smoove IB+ Pure White ohne Rahmen</b>	1	<b>1805284</b>
<b>Sunis WireFree II io</b>		<b>1818285</b>

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung</b>	230 V - 50 Hz
<b>Betriebstemperatur</b>	0 bis 40 °C
<b>Umgebung</b>	trockene Wohnräume
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Maße</b>	- 50 x 50 x 22 mm (Bedienteil mit Display) - 43 x 43 x 33 mm (Schaltnetzteil)
<b>Laufzeit Antrieb</b>	max. 6 min
<b>Schaltkontaktebelastbarkeit Relais</b>	3 A / cos phi > 0,9



## Funktionsprinzip

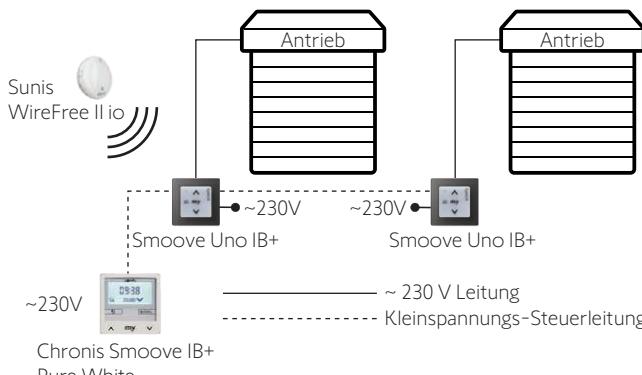

## Anschluss

