
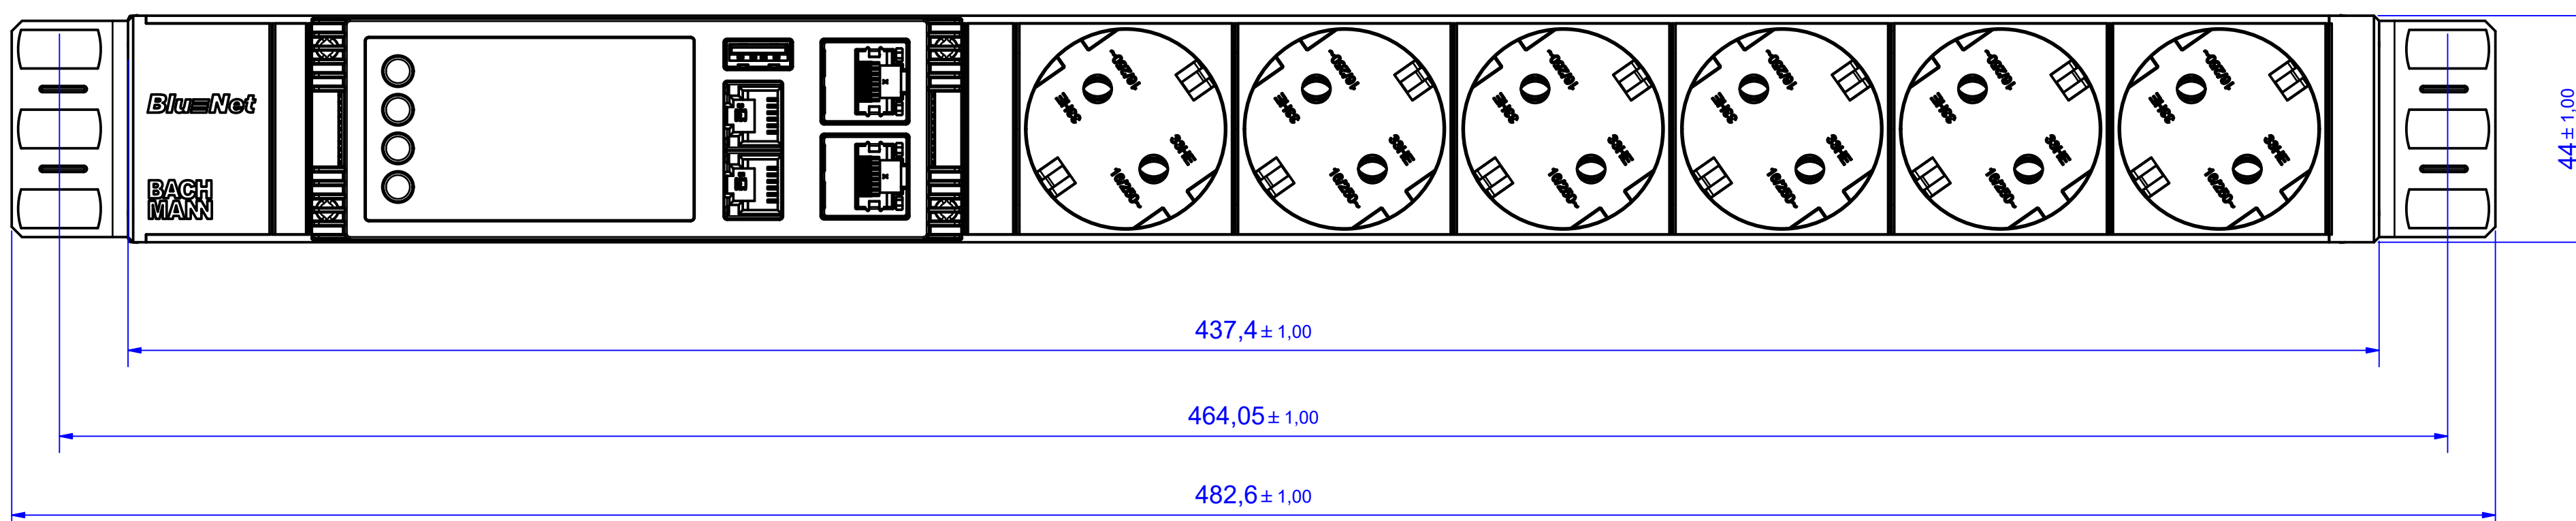


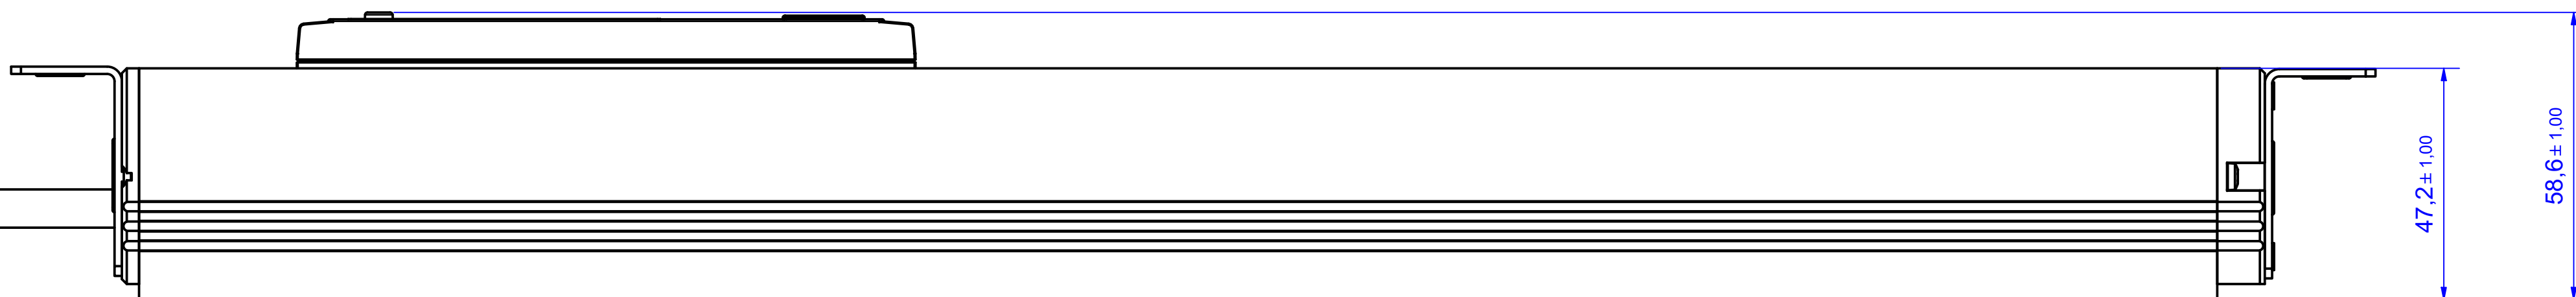

BN ESSENTIAL Metered
Messung pro Phase
Eingang: 16A/230V | 3,6kW
Ausgang: 6xCEE7/3 35° Schutzkontaktsteckdose
Zuleitung: 2.0m | 1.5mm²
mit CEE7/7 Schutzkontaktwinkelstecker
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
Integrierter Webserver mit Webinterface
2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
1x USB-A Anschluss
2x Schnittstelle für Sensoren
2.0" TFT Farbdisplay
inkl. Haltewinkel;
mit BACHMANN Logo
Verpackt im Karton

BN ESSENTIAL Metered
Metering per Phase
Input: 16A/230V | 3,6kW
Output: 6xCEE7/3 35° Socket
Supply cable: 2.0m | 1.5mm²
with CEE7/7 angled plug
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
active energy, frequency and power factor
Hot-swappable controller
Integrated web server with web interface
2x 1Gbit/s Ethernet connection
1x USB-A port
2x Interface for sensors
2.0" TFT color display
incl. mounting brackets
with BACHMANN logo
Packed in carton

[illegible]