

Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Die Oberfläche des U-Stiels ist tauchfeuerverzinkt und wird zusätzlich im RAL-Farbtönen 7032 kunststoffbeschichtet. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.



St

Stahl

PE
50K

PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

Stammdaten

Artikelnummer	6479308
Typ	US 7 600 FTK LGR
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x6000
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2570 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	56,7912 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



Abmessungen

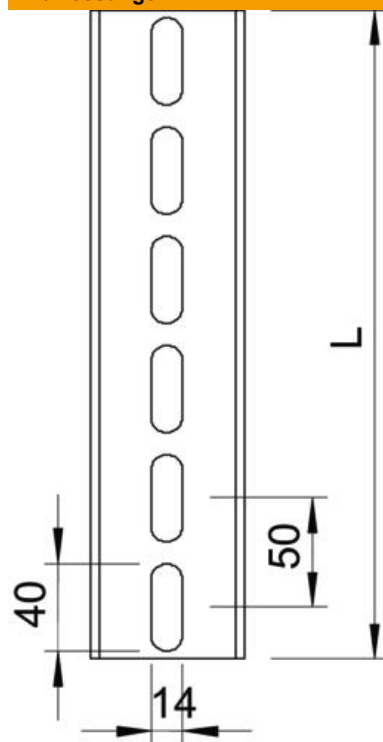

Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	6.000 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479308



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
Statischer Wert A	4,59 cm ²
Statischer Wert I _y	13,79 cm ⁴
Statischer Wert I _z	36,84 cm ⁴
Statischer Wert W _y	4,11 cm ³
Statischer Wert W _z	10,53 cm ³