


## PRESSVERBINDER ALU, DIN 46267, 95 MM<sup>2</sup>

### Article number: 183863

AL-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al, blank. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 95 mm<sup>2</sup>; Querschnitt se: 120 mm<sup>2</sup>; Kennziffer: 22; Innen-Ø: 13,2 mm; Länge: 105 mm; Gewicht kg/100: 7,6; Pressung 7 mm: 3-3; Pressung 5 mm: 6-6; VE/Stck.: 1

Length (mm)	105 mm
Width (mm)	22 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,076 kg

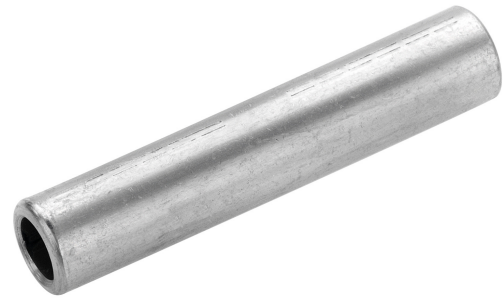

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
Für zugfeste Verbindungen	No
Ölstopp/Mittelsteg	No
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>
Cu-Nennquerschnitt	- mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103838631

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de