


PRESSVERBINDER AL-CU, 95 MM² ALU - 95 MM² CU

Article number: 183435

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 95 mm²; Querschnitt AL se: 120 mm²; Querschn.: 95 mm²; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 18; AL: 13,2 mm; CU: 13,5 mm; Länge: 95 mm; Gewicht CU kg/100: 4,96; Gew. ges. kg/100: 10,35; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

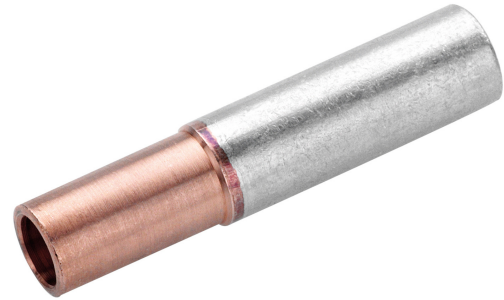

Length (mm)	95 mm
Width (mm)	22 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,1035 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	95 mm ² - 95 mm ²
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	120 mm ² - 120 mm ²
Für zugfeste Verbindungen	No
Ölstopp/Mittelsteg	Yes
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	120 mm ²
Cu-Nennquerschnitt	95 mm ²

GTIN: 4021103834350

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de