


## PRESSVERBINDER AL-CU, 120 MM<sup>2</sup> ALU - 35 MM<sup>2</sup> CU

**Article number: 183440**

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 120 mm<sup>2</sup>; Querschnitt AL se: 150 mm<sup>2</sup>; Querschn.: 35 mm<sup>2</sup>; Kennziffer AL: 22; Kennziffer CU: 12; AL: 14,7 mm; CU: 8,2 mm; Länge: 81 mm; Gewicht CU kg/100: 1,52; Gew. ges. kg/100: 7,6; Pressung- 7 mm: 3; Pressung- 5 mm: 6; VE/Stck.: 1.

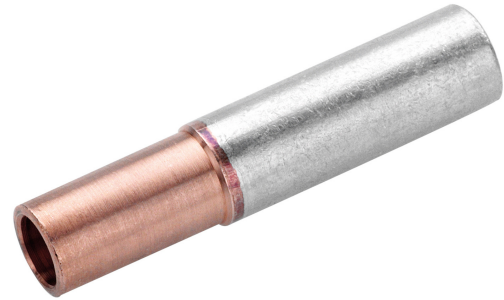

Length (mm)	81 mm
Width (mm)	22 mm
Height (mm)	22 mm
Weight (kg)	0,076 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Aluminium/Kupfer
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
Geeignet für Al/St-Seile	No
Querschnittsform	rund
Nennquerschnitt Aluminium, SE	150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
Für zugfeste Verbindungen	No
Ölstopp/Mittelsteg	Yes
Geeignet für Aldrey-Seile	No
Spannungsreihe	0,6/1 kV
Anschluss als Cu-Bolzen	No
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>
Cu-Nennquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>

GTIN: 4021103834404

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de