

NEOCEE

Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit gerader Steckrichtung
- Flanschmaß: 75,0 x 75,0mm
- Befestigungsmaß: 60,0 x 60,0mm

ZERTIFIKATE



40049062



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Bemessungsspannung	690V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	75,0 mm
Steckrichtung	gerade
Borhloabstand vertikal	60,0 mm
Flanschmaß horizontal	75,0 mm
Borhloabstand horizontal	60,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049332
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	88 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	85 mm

MAßZEICHNUNG

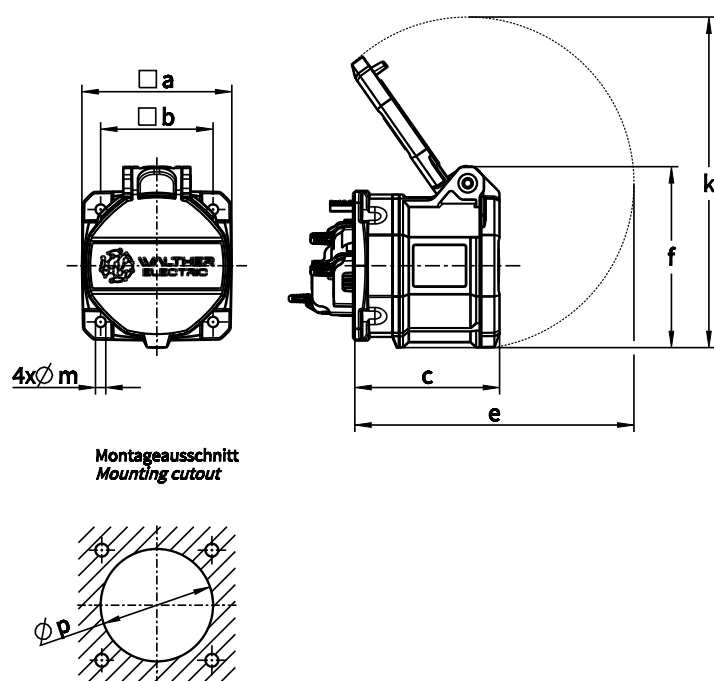


Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	75	75	75	80	80	80
b	60	60	60	60	60	60
c	68	68	68	77	77	77
e	117	123	131	144	144	149
f	72	83	88	94	94	97
k	138	146	159	169	169	177
m	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
p	60	60	60	73	73	73

CEE NEO Anbaudose gerade kleiner Flansch
CEE NEO Panel socket straight small flange

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW311506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

