

NEO CEE

Wandgerätestecker



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- eClip einfache Kabeleinführung durch aufklappbaren Gewindestutzen

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- Intuitive Öffnung und Schließung der Gehäuseabdeckung über Fügehilfe und Schrauben mit Torx Antrieb Tx10
- Variable bei der Montage: Leitungseinführung von oben oder über die Rückseite möglich

ZERTIFIKATE



40049061



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Bauform	Anbaugerätestecker
---------	--------------------

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsfrequenz	50-60Hz
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	50 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm
Abisolierlänge (min)	10 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN


GTIN Nummer	4015609049592
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	157 mm
Nettbreite	95 mm
Nettotiefe	90 mm

MAßZEICHNUNG

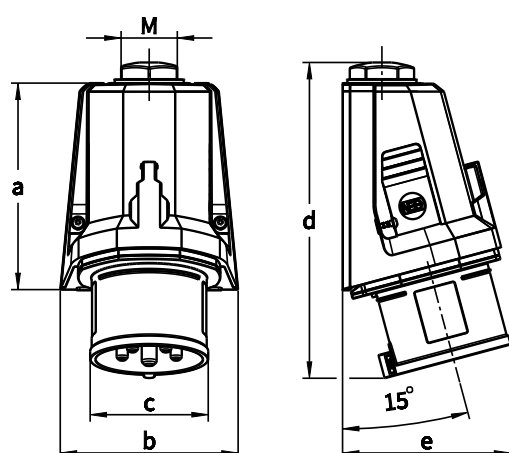

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	111	111	111	111	111
b	75	95	95	95	95	95
d	123	156	157	167	167	168
e	73	83	90	87	87	90
M	M20	M32	M32	M32	M32	M32


Bohrbild/ Drillingtemplate

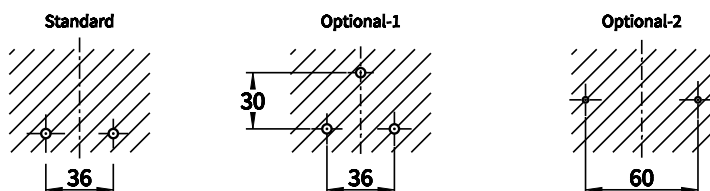

CEE NEO Wandgerätestecker schräg
CEE NEO Wall appliance inlet angled

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

