

NEO CEE

Kupplung Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40049060

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	7,5 - 18,5 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Anschluss technik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge (L,N)	40 mm
Abmantellänge (PE)	50 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609049271
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	165 mm
Nettbreite	87 mm
Nettotiefe	69 mm

MAßZEICHNUNG

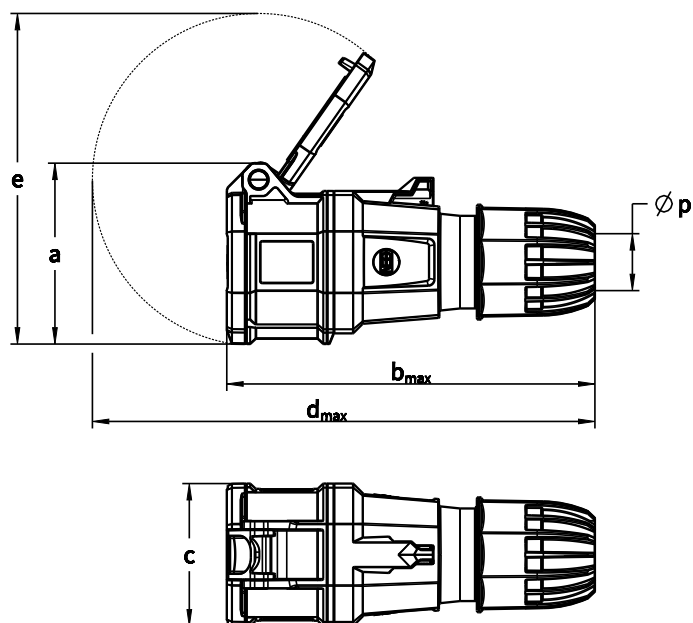

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	72	82	87	94	94	97
b	146	165	165	196	196	196
c	54	65	69	76	76	76
d	195	221	229	263	263	268
e	131	145	160	169	169	177
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Kupplung Classic
CEE NEO Coupler Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110506CC



FW210506CC



FW211506SK



FW410506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

