

NEO CEE

Kupplung Classic



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Gehäuseentriegelungssystem "Push to Open"
- mit Schraubtechnik
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Externe Verschraubung mit Zugentlastung

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material

ZERTIFIKATE



40055629



E188992

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Kabeldurchmesser	11,9 - 22,2 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Abmantellänge	50 mm
Abisolierlänge (min)	9 mm
Abisolierlänge (max)	10 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609284924
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	196 mm
Nettbreite	97 mm
Nettotiefe	76 mm

MAßZEICHNUNG

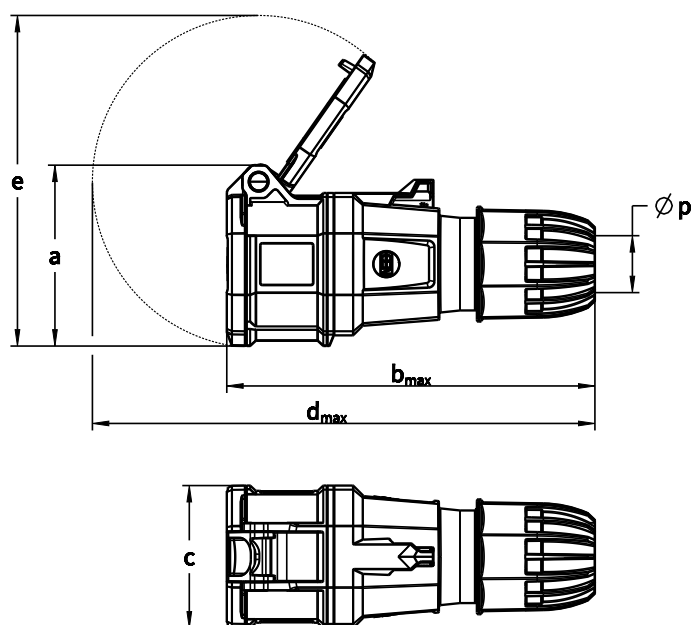

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	72	82	87	94	94	97
b	146	165	165	196	196	196
c	54	65	69	76	76	76
d	195	221	229	263	263	268
e	131	145	160	169	169	177
Ø p	6,5-14	7,1-15,5	8-17	9,6-18	10,7-20	11,9-22,2

CEE NEO Kupplung Classic
CEE NEO Coupler Classic

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW230506CC



FW231506SK



FW330506CC



FW431506CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

